




LXSS-DH 带法兰

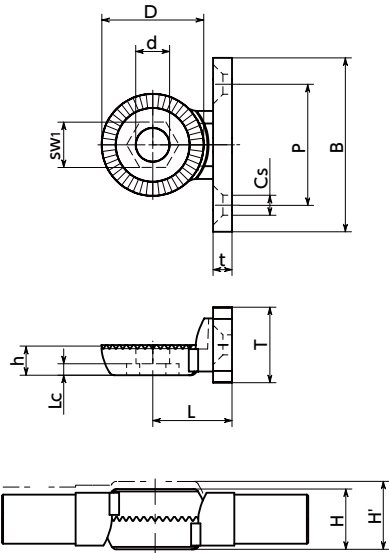

LXSS-B 带内螺纹

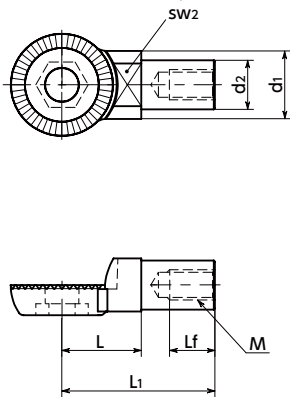

LXSS-C 带外螺纹



● 材质、表面处理

	LXSS
主体	相当于SCS13




LXSS-DH 带法兰 LXSS-B 带内螺纹 LXSS-C 带外螺纹

型号 	D	d	d1	h*1	H	H' min.	Lc	L	sw1	sw2	M(粗牙)		B	Cs	T	t	P	d2	Lf	L1	Lm	L2	齿数	质量(g)
											螺纹公称直径	螺距												
LXSS-27-DH-60	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	—	—	—	46	5.3	20	5	32	—	—	—	—	—	60	52
LXSS-32-DH-60	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	—	—	—	54	6.5	22	6	38	—	—	—	—	—	60	88
LXSS-40-DH-60	40	11	27	12	24	25	4	30.5	14	—	—	—	70	8.5	30	7	48	—	—	—	—	—	60	175
LXSS-27-DH-48	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	—	—	—	46	5.3	20	5	32	—	—	—	—	—	48	52
LXSS-32-DH-48	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	—	—	—	54	6.5	22	6	38	—	—	—	—	—	48	88
LXSS-40-DH-48	40	11	27	12	24	25	4	30.5	14	—	—	—	70	8.5	30	7	48	—	—	—	—	—	48	140
LXSS-27-B-60	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M8	1.25	—	—	—	—	13	12	40.5	—	—	60	51	
LXSS-32-B-60	32	9	21	9.5	19	19.8	3	26	12	17	M10	1.5	—	—	—	—	16	15	49.5	—	—	60	93	
LXSS-40-B-60	40	11	27	12	24	25	4	31.5	14	22	M12	1.75	—	—	—	—	20	18	63	—	—	60	188	
LXSS-27-B-48	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M8	1.25	—	—	—	—	13	12	40.5	—	—	48	51	
LXSS-32-B-48	32	9	21	9.5	19	19.8	3	26	12	17	M10	1.5	—	—	—	—	16	15	49.5	—	—	48	93	
LXSS-40-B-48	40	11	27	12	24	25	4	31.5	14	22	M12	1.75	—	—	—	—	20	18	63	—	—	48	186	
LXSS-27-C-60	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M10	1.5	—	—	—	—	—	—	—	17	20	60	46	
LXSS-32-C-60	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	17	M12	1.75	—	—	—	—	—	—	—	20	24	60	83	
LXSS-40-C-60	40	11	27	12	24	25	4	31	14	22	M16	2	—	—	—	—	—	—	—	26	32	60	181	
LXSS-27-C-48	27	9	18	8	16	16.8	3	21	12	14	M10	1.25	—	—	—	—	—	—	—	17	20	48	46	
LXSS-32-C-48	32	9	21	9.5	19	19.8	3	25	12	17	M12	1.75	—	—	—	—	—	—	—	20	24	48	83	
LXSS-40-C-48	40	11	27	12	24	25	4	31	14	22	M16	2	—	—	—	—	—	—	—	26	32	48	181	

*1: h尺寸为到锯齿的中间位置为止的高度。

- 旋转方向的分度、定位零件。
- 不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 附带连接部的锯齿锁紧。
- 与锯齿锁紧用连接组件 LXLS 组合使用。
- 齿数为60齿和48齿2种。可通过组合2个相同齿数的锯齿锁紧，按以下间隔调整角度。
 - LXSS-**-**-60—60齿：6° 或其整数倍
 - LXSS-**-**-48—48齿：7.5° 或其整数倍
- 分为3种类型。
 - LXSS-DH—带法兰
 - LXSS-B—带内螺纹
 - LXSS-C—带外螺纹

● 组装方法

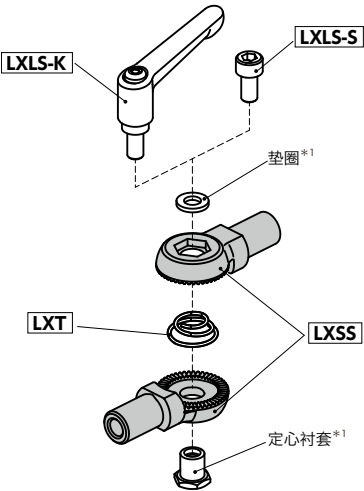

*1: 垫圈、定心衬套为 LXLS 的零件。

● 组装示例



● 相关产品

备有组合使用的锯齿锁紧用连接组件

LXLS。


→ P.xxxx

通过与锯齿锁紧用弹簧 LXT 组合使用，松开锯齿锁紧时，锯齿的咬合自动脱离。


→ P.xxxx



- 使用例
用于控制装置。

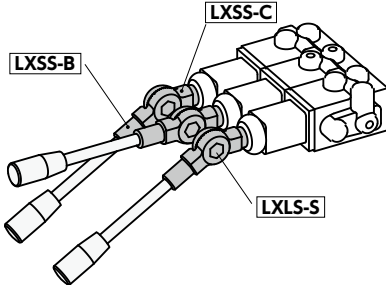

用于定位托盘。

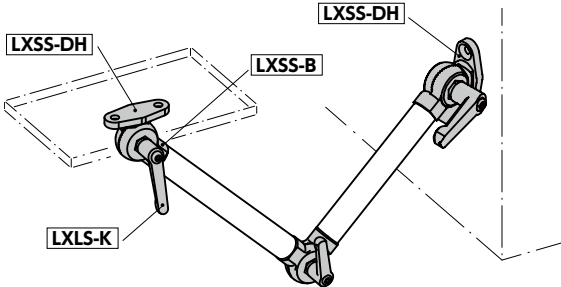

● 型号指定

LXSS-27-DH-60

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应