




- 带手柄的分度构造。操作性优良。
- 可用6° 或其整数倍的角度即按2、3、5、6、10、12、15、20、30份进行分度。
- 采用锯制锯齿的结构，准确且耐久性优良。
- 分为2种类型。③
- LXY-B——单手柄
- LXY-C——双手柄
- 也可刻印刻度及符号标记。  
请垂询客户中心。

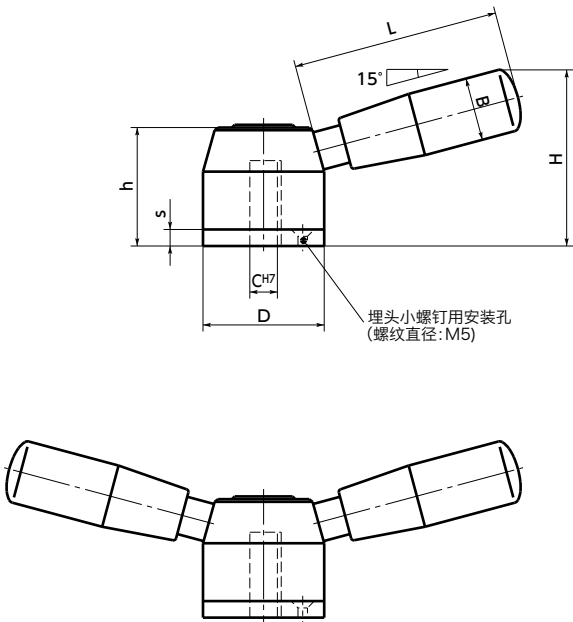

- 材质、表面处理

| LXY-B / LXY-C |                       |
|---------------|-----------------------|
| 主体            | SUM22L<br>四氧化三铁保护膜(黑) |
| 手柄            | 酚醛树脂(黑)               |



LXY-B 单手柄

| 型号           | D  | C  | B  | b | L  | H  | h    | Lc   | Pcs  | s | t   | 齿数 | 质量(g) |
|--------------|----|----|----|---|----|----|------|------|------|---|-----|----|-------|
| LXY-44-C10-B | 44 | 10 | 23 | 3 | 75 | 64 | 43   | 31   | 33   | 6 | 1.4 | 60 | 490   |
| LXY-44-C12-B | 44 | 12 | 23 | 4 | 75 | 64 | 43   | 31   | 33   | 6 | 1.1 | 60 | 490   |
| LXY-52-C14-B | 52 | 14 | 26 | 5 | 90 | 70 | 43.5 | 31.5 | 41.8 | 6 | 1.3 | 60 | 690   |
| LXY-52-C16-B | 52 | 16 | 26 | 5 | 90 | 70 | 43.5 | 31.5 | 41.8 | 6 | 1.3 | 60 | 670   |

单位：mm

LXY-C 双手柄

| 型号           | D  | C  | B  | b | L  | H  | h    | Lc   | Pcs  | s | t   | 齿数 | 质量(g) |
|--------------|----|----|----|---|----|----|------|------|------|---|-----|----|-------|
| LXY-44-C10-C | 44 | 10 | 23 | 3 | 75 | 64 | 43   | 31   | 33   | 6 | 1.4 | 60 | 650   |
| LXY-44-C12-C | 44 | 12 | 23 | 4 | 75 | 64 | 43   | 31   | 33   | 6 | 1.1 | 60 | 650   |
| LXY-52-C14-C | 52 | 14 | 26 | 5 | 90 | 70 | 43.5 | 31.5 | 41.8 | 6 | 1.3 | 60 | 890   |
| LXY-52-C16-C | 52 | 16 | 26 | 5 | 90 | 70 | 43.5 | 31.5 | 41.8 | 6 | 1.3 | 60 | 870   |

单位：mm

- 型号指定

LXY-44-C10-B



- LXY-B的内部构造



- 构造

分度构造为一体式装置，紧凑地整合了角度调整和位置确保用的构造。装置由以下3个主要零件构成。

- 衬套

使用键或销等固定在轴上。外周加工有锯齿。

- 定位环

使用3根埋头小螺钉(螺纹直径：M5)固定在机械、装置上。外周加工有锯齿。衬套相对于定位环自由旋转。

- 外环

锁定状态下，外环内周上加工的锯齿与衬套及定位环的锯齿咬合。

- 使用方法



- ①抬起外环时内置弹簧受到压缩，外环锯齿与定位环锯齿脱开。
- ②外环锯齿与衬套锯齿咬合，旋转外环时轴将自由旋转。
- ③松开外环时外环会在弹簧力的作用下缩回，并与定位环锯齿重新咬合，进入锁定状态。

- 仅分度到指定的角度、指定的位置时。

在定位环上插入销，使得只在衬套(=轴)处于定位环的对应位置时接合。

外环在规定位置处加工有销的嵌入孔。

可通过锯齿的咬合进行正确定位，因此该孔只需粗加工即可。附带刻度及符号标记时，使用更方便。

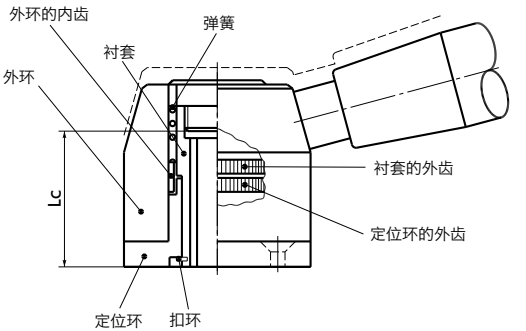

|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P.0000 | 螺纹组合 → P.0000 | 螺纹切割 → P.0000 | 防松动 → P.0000 | 激光刻印 → P.0000 |
| 不可对应               | 不可对应          | 不可对应          | 不可对应         | 可对应，费用另计      |