

- 锯齿锁紧 **LXP** 专用导套。
- 在松开锯齿锁紧的状态下, 可轻松进行旋转操作。

- 材质、表面处理




	LXG
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)

单位: mm

型号	$d1$	D	h	适用锯齿锁紧	质量 (g)
LXG-22	22	26	14.5	LXP-22	20
LXG-27	27	31	16.5	LXP-27	28
LXG-32	32	36	19.5	LXP-32	38
LXG-40	40	44	24.5	LXP-40	59

- 使用例
连杆的角度调整及固定。

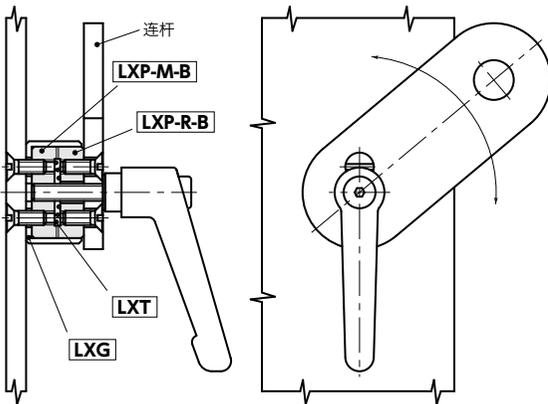

● 相关产品

锯齿锁紧 **LXP**

→ P.xxxx



- 型号指定

LXG-22



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应