


LXGS 锯齿锁紧用导套(不锈钢制)

SUS 不锈钢

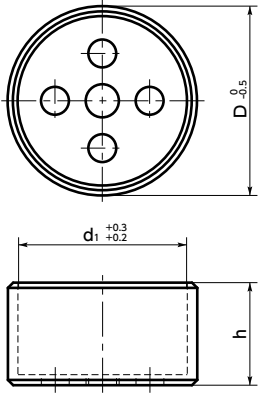

- 锯齿锁紧 **LXPS** 专用导套。
- 不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 可在松开锯齿锁紧的状态下轻松进行旋转操作。

● 材质、表面处理




	LXGS
主体	SUS303

单位：mm

型号	d1	D	h	适用锯齿锁紧	质量(g)
LXGS-22	22	26	14.5	LXPS-22-A4	20
LXGS-27	27	31	16.5	LXPS-27-A4	28
LXGS-32	32	36	19.5	LXPS-32-A4	39
LXGS-40	40	44	24.5	LXPS-40-A4	64

● 使用例

连杆的角度调整及固定。

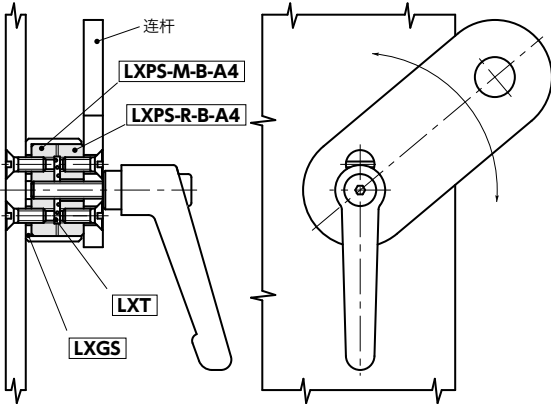

● 相关产品

锯齿锁紧 **LXPS**

→ P.xxxx



● 型号指定

LXGS-22



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应