


BRPIN-N 球形滚子(柱塞型)



- 带有柱塞功能的球形滚子。插入型。
- 由于将主体部插入，可抑制高度。
- 固定时请使用粘接剂。
- 即使在内部弹簧的作用下存在偏载，也可均匀地承受荷重。
- 还可以作为一般的球头柱塞用于工件的固定、定位等。由于球能平滑地旋转，减少了主球和支承侧的磨损。
- 主体、主球均为聚缩醛制品。不会损伤工件。
- 带排水孔。适用于需要洗净的食品生产线等场合。

● 用途

搬运/工件的固定·定位/扭矩限制器/分度

● 材质、表面处理



	BRPIN-N
主体	聚缩醛(白)
主球	聚缩醛(白)
子球	SUS440C(硬度55HRC以上)
间隔体	聚缩醛(白)
弹簧	SUS631J1

⚠ 使用注意事项


本品为插入型。与安装孔的配合请采用间隙配合。

单位: mm

型号	D	D1	D2	L	s	L1	L2	L3	Db	d	载荷(N) min./max.	质量(g)
BRPIN-7-N	7	9	7	7.5	1.5	1	7.5	1	4.76	1.5	0.1 / 2	0.49
BRPIN-9-N	9	11	8.4	10	1.7	1	7	1	5.56	2.5	0.2 / 4	0.92
BRPIN-13-N	13	15	12.4	15	2.8	1	7	1.2	8.73	3	0.3 / 7	2.7
BRPIN-15-N	15	17	14.7	16.5	3.5	1	8.5	1.5	10.32	3.5	0.3 / 11	3.9
BRPIN-20-N	20	22	19.4	22.5	5.2	1.5	10.5	1.5	15.88	5.3	0.3 / 14	9.3
BRPIN-24-N	24	26	23.4	29	6.6	1.5	13.5	1.5	19.05	6.4	0.3 / 21	17

● 使用例

存在偏载时。

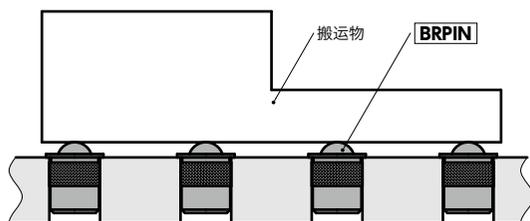

● 型号指定

BRPIN-13-N

产品符号 D 聚缩醛制主球

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应