


BRPPS-S 球形滚子(柱塞型)

SUS 不锈钢



- 带有柱塞功能的球形滚子。压入型。
- 由于将主体部压入，可抑制高度。
- 即使在内部弹簧的作用下存在偏载，也可均匀地承受荷重。
- 还可以作为一般的球头柱塞用于工件的固定、定位等。由于球能平滑地旋转，减少了主球和支承侧的磨损。
- 安装孔的建议公差为H7。

● 用途

搬运/工件的固定・定位/扭矩限制器/分度


● 材质、表面处理

RoHS

	BRPPS-S
主体	SUS304
主球	SUS440C (硬度55HRC以上)
子球	SUS440C (硬度55HRC以上)
间隔体	SUS304
外壳	SUS304
弹簧	SUS631J1

⚠ 使用注意事项

- 只能朝上使用。朝下、侧向使用时，可能会导致商品破损或球工作不良。
- 可以移动主球的行程部分、底部。请注意安装孔的深度。

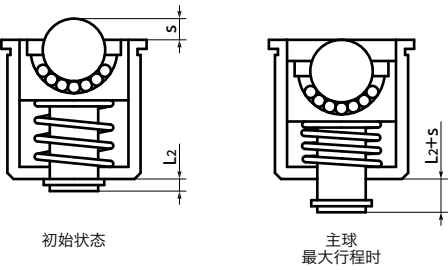

单位：mm

型号	D	D1	L	s	L1	L2	Db	载荷(N) min./max.	质量(g)
BRPPS-14-S	14	16	14	1.5	1.5	1.5	5.56	23 / 30	16
BRPPS-18-S	18	20	17	2.5	1.5	2	8.73	24 / 38	31
BRPPS-22-S	22	24	21.5	3.5	1.5	2	10.32	24 / 55	55

● 型号指定

BRPPS-14-S

产品符号 D 不锈钢制主球

1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx 欢迎洽询	螺纹切割 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 不可对应
------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------