




BRPSS 球形滚子(柱塞型)


SUS 不锈钢



- 使用例
存在偏载时。

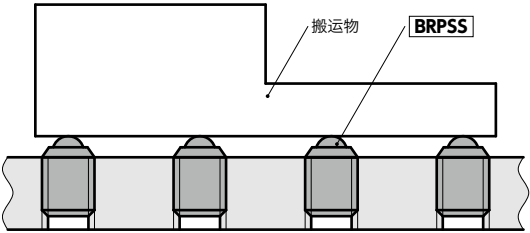

分度等。用作柱塞。



- 带有柱塞功能的球形滚子。固定螺丝型。
- 即使在内部弹簧的作用下存在偏载，也可均匀地承受荷重。
- 还可以作为一般的球头柱塞用于工件的固定、定位等。由于球能平滑地旋转，减少了主球和支承侧的磨损。

BRPSS-S ————— 全不锈钢

BRPSS-N ————— 主球：聚缩醛

- 带排水孔。适用于需要清洁的食品生产线等场合。

- 用途

搬运 / 工件的固定・定位 / 扭矩限制器 / 分度

- 材质、表面处理



	BRPSS-S	BRPSS-N
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)	SUSXM7 (相当于SUS304)
主球	SUS440C (硬度55HRC以上)	聚缩醛 (白)
子球	SUS440C (硬度55HRC以上)	SUS440C (硬度55HRC以上)
外壳	SUS304	SUS304
弹簧	SUS631J1	SUS631J1

- 型号指定

BRPSS-12-N

产品符号 M 聚缩醛制主球

BRPSS-S BRPSS-N

单位：mm

BRPSS-S 主球：不锈钢	BRUSS-N 主球：聚缩醛	共通尺寸									
型号	型号	M (粗牙) 螺纹公称直径 螺距		L	s	Db	B	t	d	载荷 (N) min./max.	质量 (g)
BRPSS-5-S	BRPSS-5-N	M5	0.8	12	0.7	2.38	2.5	2	1.2	4.4 / 19.6	0.94
BRPSS-6-S	BRPSS-6-N	M6	1	13	0.8	3	3	2.5	1.5	8.1 / 29.6	1.4
BRPSS-8-S	BRPSS-8-N	M8	1.25	15	1.3	4	4	2.5	2	12.6 / 39.8	3.1
BRPSS-10-S	BRPSS-10-N	M10	1.5	16	1.6	5	5	3	2.5	13.5 / 44.4	5.3
BRPSS-12-S	BRPSS-12-N	M12	1.75	20	2.3	7.14	6	3	3	16.1 / 46.9	9.3
BRPSS-16-S	BRPSS-16-N	M16	2	25	3.1	9.53	8	3	4	26.1 / 88.2	22

1 散装零售 → P. xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

欢迎咨询

螺纹切割 → P. xxxx

不可对应

防松动 → P. xxxx

不可对应