




● 材质、表面处理

		EOCA-200-A	EOCA-200-B / EOCA-200-C
线缆	屏蔽	铝涂层箔 编织屏蔽 (镀锡铜)	铝涂层箔 编织屏蔽 (镀锡铜)
	护套 (外皮)	PUR (聚氨酯)	PUR (聚氨酯)
各种连接器		锌合金 镀镍	锌合金 镀镍
卡套		磷脱氧铜 镀锡	—

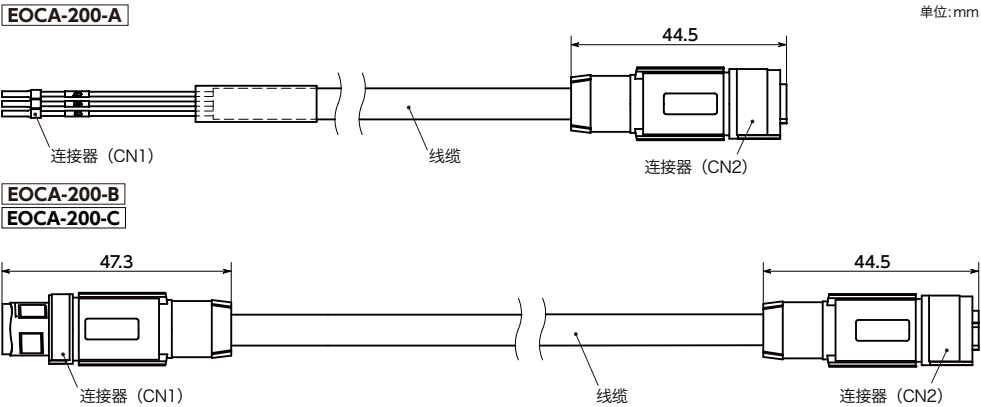

型号	用途	线缆长度 (m)	质量 (g)
EOCA-200-A-2	用于主机或信号收发器与网络集线器的连接	2	108
EOCA-200-A-5	用于主机或信号收发器与网络集线器的连接	5	225
EOCA-200-B-2	用于网络集线器之间的连接	2	119
EOCA-200-B-5	用于网络集线器之间的连接	5	242
EOCA-200-C-2	用于网络集线器与 EPU-210、EPU-220 的连接	2	119
EOCA-200-C-5	用于网络集线器与 EPU-210、EPU-220 的连接	5	242

● 性能

		EOCA-200-A	EOCA-200-B	EOCA-200-C
CN1		散线 3线 (终端处理：卡套端子)	M12 D线 4极 公 带屏蔽	M12 A线 4极 公 带屏蔽
CN2		M12 D线 4极 母 带屏蔽	M12 D线 4极 母 带屏蔽	M12 A线 4极 母 带屏蔽
额定电压		DC 60V	DC 60V	DC 60V
额定电流		4A (40°C时)	4A (40°C时)	4A (40°C时)
线缆构造	导体截面积	2×2×0.14mm ² (相当于AWG26)	2×2×0.14mm ² (相当于AWG26)	2×2×0.14mm ² (相当于AWG26)
	芯线的直径 (含绝缘部)	0.98mm	0.98mm	0.98mm
	外径	6.4mm±0.2mm	6.4mm±0.2mm	6.4mm±0.2mm
最小弯曲半径	固定安装	26mm	26mm	26mm
	活动安装	52mm	52mm	52mm


- 连接自动定位单元 EPU-210、EPU-220 和网络集线器的专用线缆。
- 连接不同单元、设备的连接器形状也不相同，无须担心混淆配线。
- 线缆长度有2m和5m两种规格。请根据使用场所选择。

⚠ 使用注意事项

使用方法请阅读网络集线器 EORP-200 (→ P.xxxx) 的使用说明书。



● 使用例

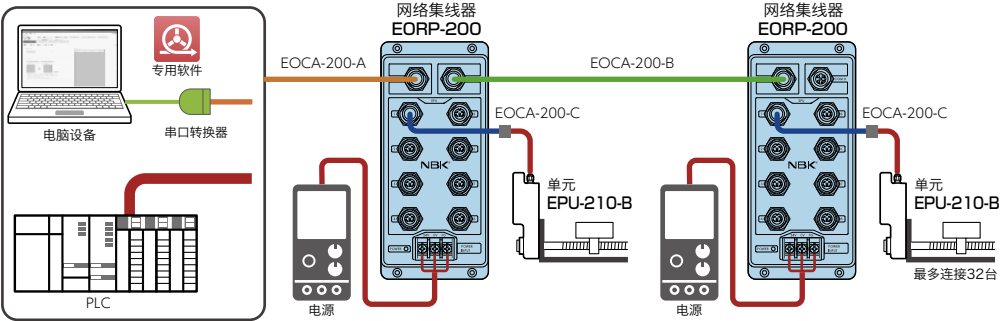


● 型号指定

EOCA-200-A-2




可以使用的地区：日本、美国、加拿大、墨西哥、中国大陆、中国台湾、韩国、欧洲


- 网络集线器用线缆的延长
- EOCA-200-A的延长
延长EOCA-200-A时, 使用EOCA-200-B。

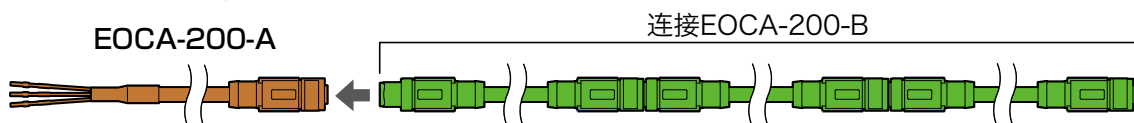

- EOCA-200-B的延长
延长EOCA-200-B时, 使用EOCA-200-B。

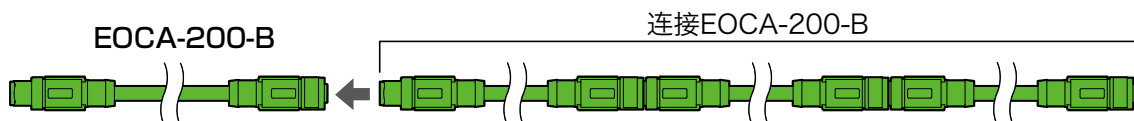

- EOCA-200-C的延长
延长EOCA-200-C时, 使用EOCA-200-C。

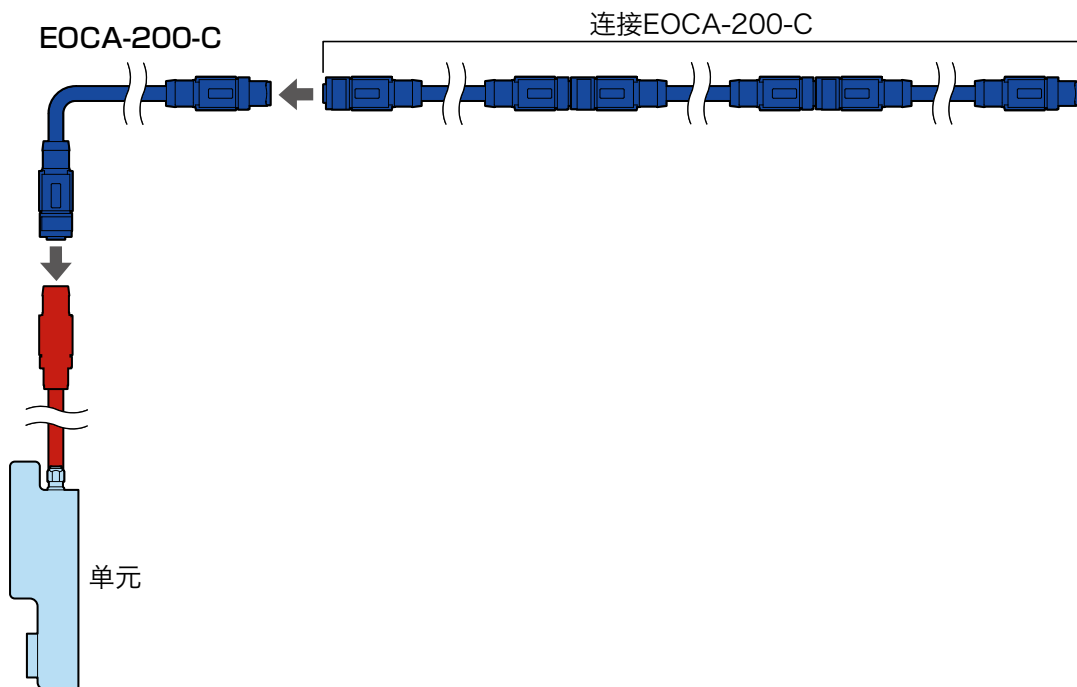

- 网络集线器用线缆请在最大延长30m以下使用。