

● 材质、表面处理




	EOCL-200
主体	SUS304
内六角止动螺丝	SUSXM7

- **EPU-210** (→ P.xxxx) **EPU-220** (→ P.xxxx) 用轴环。
- 可根据旋转轴变更 **EPU-210** **EPU-220** 的轴孔径。
- 不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 所有产品均附带内六角止动螺丝。


单位：mm

型号	1	d	2							质量 (g)
EOCL-200	6	8	10	12	14	15	16			19 - 46


● 安装

① 请将 **EOCL-200** 插入 **EPU-210** **EPU-220** 输出轴。

② 请先对准 **EPU-210** **EPU-220** 输出轴的螺纹孔与 **EOCL-200** 螺丝通孔的相位，然后安装 **EOCL-200** 附带的内六角止动螺丝。

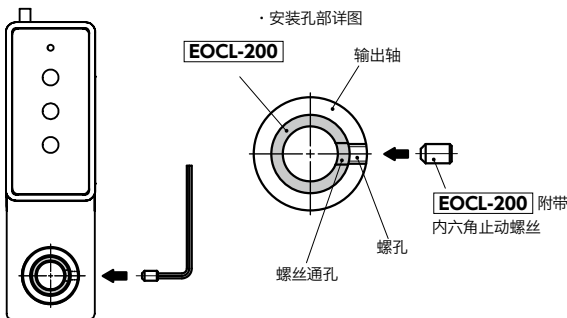

③ 请在安装有 **EOCL-200** 的状态下将旋转轴穿过 **EPU-210** **EPU-220** 输出轴，用内六角止动螺丝固定。(推荐紧固扭矩：2.8N·m)

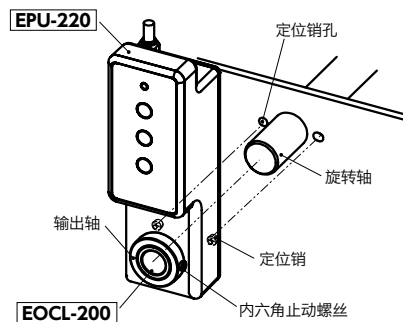

⚠ 使用注意事项

使用 **EOCL-200** 时，请使用 **EOCL-200** 附带的内六角止动螺丝。使用 **EPU-210** **EPU-220** 附带的螺丝可能会出现螺纹长度不足，无法正确固定输出轴的情况。

● 型号指定

EOCL-200 - 14

1 2

② 适用旋转轴径请在尺寸表记载的尺寸中选择。

可以使用的地区：日本、美国、加拿大、墨西哥、中国大陆、中国台湾、韩国、欧洲