




● 材质、表面处理

	EORP-200
主体	ABS 树脂 (米白)
各种连接器	锌合金 镀镍
电源端子台	玻璃纤维强化聚丁烯 (黑)
内六角圆柱头螺栓 (配件)	SUSXM7

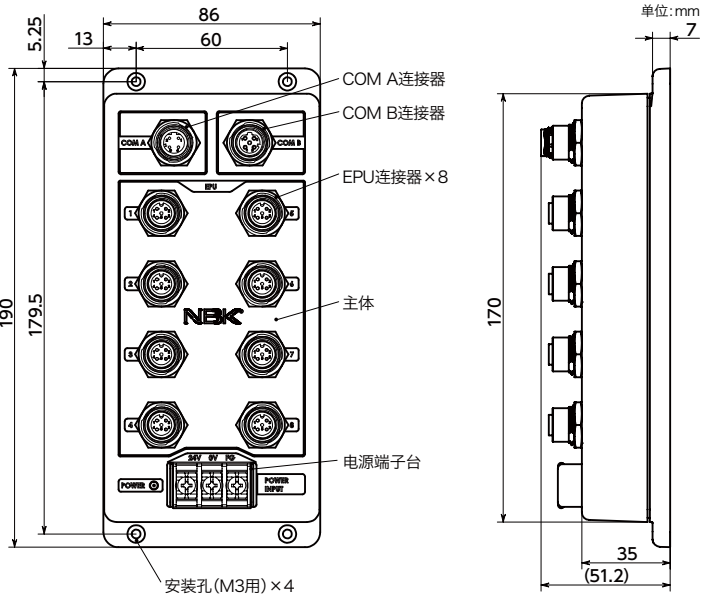

型号	质量 (g)
EORP-200	330

- 自动定位单元 **EPU-210**、**EPU-220** 专用的网络集线器。
- 使用网络集线器时，请选择带连接器的单元 **EPU-210-B** 或 **EPU-220-B**。



- 1 台网络集线器可连接 8 台单元。连接 4 台网络集线器可使用 32 台单元。
- 连接多台 **EPU-210**、**EPU-220** 时，可以减轻配线作业的负担，简单地进行有线连接。
- 连接不同单元、设备的连接器形状也不相同，无须担心混淆配线。
- 网络集线器和单元、设备的连接需要使用专用线缆 **EOCA-200** (➡ P.xxxx)。
- 附带 4 根安装用内六角螺栓 (M3 × 8mm)。

● 性能

电源电压		DC24V ± 10%
消耗电流	待机	60mA
	额定	5A
	最大	8A
接口		RS-485
	COM A 连接器	M12 D 线 4 极 公 带屏蔽
	COM B 连接器	RS-485 M12 D 线 4 极 母 带屏蔽
	EPU 连接器	(RS-485 + 24V 电源) × 8 M12 A 线 4 极 母 带屏蔽
使用环境	温度	-5℃ ~ 55℃ (不冻结)
	湿度	20%RH ~ 85%RH (不结露)

⚠ 使用注意事项

安装、设置方法的详情请查看“使用说明书”。另外，使用前请务必阅读使用说明书的“安全注意事项”、“关于 EMC 的注意事项”。

使用说明书可从 NBK 网站上下载。

● 相关产品

备有网络集线器专用线缆
EOCA-200。➡ P.xxxx



● 型号指定

EORP-200



可以使用的地区：日本、美国、加拿大、墨西哥、中国大陆、中国台湾、韩国、欧洲