


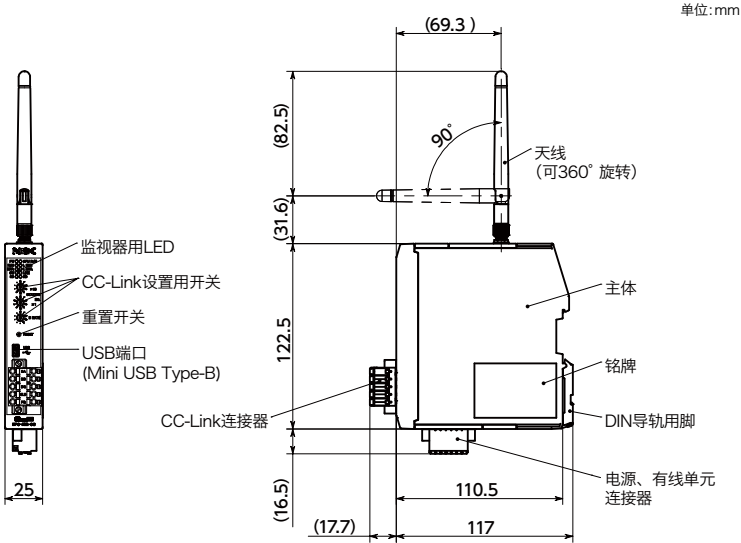

● 性能

电源电压	DC24V ± 10% (外部供电)
消耗电流	DC 5V ± 5% (USB供电)
主机连接方式	30mA
单元	无线
连接方式	有线
无线最远传输距离 (参考值)	室内 60m
最多可连接数量	室外 1200m
使用环境	32台
温度	—5℃ ~ 55℃ (不冻结)
湿度	20%RH ~ 85%RH (不结露)

* 1 : **EPC-200-CC** 为支持CC-Link Ver.2.00的远程设备站设备。不支持CC-Link Ver.1.10。

● 材质、表面处理

主体	EPC-200-CC
DIN导轨脚	聚酰胺 (浅灰)
	钢
	三价铬酸盐处理


型号 	质量 (g)
EPC-200-CC	131

- **EPU-220** (➡ P.xxxx) 专用信号收发器。
- 通过使用CC-Link连接PLC, 最多可对32台 **EPU-220** 进行自动统一控制。
- 使用 PC 和 专用软件 **EPU-COM** 可以轻松 地 设置 **EPC-200-CC**。 **EPU-COM** 免费提供。请从NBK网站上下载。
(<https://www.nbk1560-chn.com.cn/contact/positioning-unit-contents-form-software-dl/thanks/>)
- 附带PC连接用USB数据线 (长度 : 1m)。
- 可使用DIN导轨脚, 通过单触操作安装在DIN导轨上。* 1
- * 1 : 无线操作时, 请避免设置在控制柜等金属箱体内。否则会导致无线性能下降。
- CC-Link为三菱电机株式会社的注册商标。




- 使用注意事项
- 连接、设定方法的详情请查看“使用说明书”。另外, 使用前请务必阅读使用说明书的“安全注意事项”、“关于电波及EMC的注意事项”。
 - 使用说明书可从NBK网站上下载。
 - 可以使用本产品的国家及地区为日本、美国、加拿大、中国大陆、中国台湾、韩国、欧洲。
 - 与其他产品或客户所使用的系统、装置等组合使用时, 请客户自行确认是否符合使用地的标准、法规或限制。

- 安装
使信号收发器的②上侧的钩爪勾住①DIN导轨 (宽度35mm) 的上侧。
将③DIN导轨脚按压在DIN导轨上, 直至听到“咔哒”声。



- 拆卸
请使用一字螺丝刀等拉下①DIN导轨脚。
提起信号收发器将其拆下。或在DIN导轨上滑动将其拆下。



● 型号指定

EPC-200-CC



可以使用的地区 : 日本、美国、加拿大、中国大陆、中国台湾、韩国、欧洲