



APR-AKS 高性能缓冲器(冲击吸收器) - 低成本型

WEB 选型指南 WEB CAD Download


M8

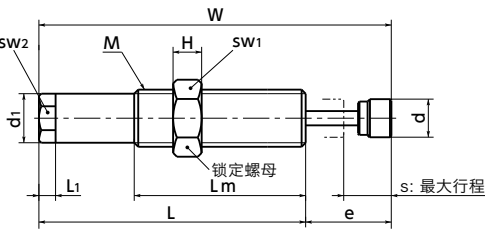

M10 - M27

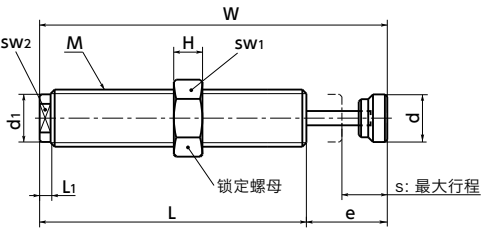

M33 M45

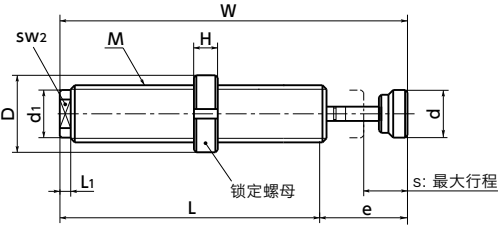

尺寸

单位：mm

型号	M(细牙)		L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	SW1 (对边宽度)	D	SW2 (对边宽度)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距												
APR-M8-1-AKS	M8	1	40	2.5	26	5	6.8	11	51	4	13		6	14
APR-M10-1-AKS	M10	1	51	2.3		8		14	65	5	13		8	30
APR-M12-1-AKS	M12	1	56	2.3	10	17		73	73	6	14		8	45
APR-M14-1-AKS	M14	1	66	3.5	11	20.5		86.5	86.5	8	17		10	75
APR-M14-1.5-AKS	M14	1.5	66	3.5	11	20.5		86.5	86.5	8	17		10	75
APR-M20-1.5-AKS	M20	1.5	76	3.5	17	23		99	99	10	24		14	140
APR-M25-1.5-AKS	M25	1.5	105	4	22	36		141	141	12	30		19	310
APR-M27-3-AKS	M27	3	105	4	22	36		141	141	12	32		19	380
APR-M33-1.5-AKS	M33	1.5	125	5	28	45		170	170	10		41	24	645
APR-M45-1.5-AKS	M45	1.5	140	6	38	35		175	175	10		60	36	1280

● 所有产品均附带 1 个锁定螺母。

性能

型号	最大吸收 能量 (J)	每小时 最大吸收 能量 (J/h)	最大 行程 s (mm)	碰撞速度 (m/s)		恢复时间 (s)	恢复力 (N)	
				min.	max.		min.	max.
APR-M8-1-S-AKS	1.5	5000	5	1.8	3.5	0.15	1	3
APR-M8-1-M-AKS	1.5	5000	5	0.8	2.2	0.15	1	3
APR-M8-1-H-AKS	1.5	5000	5	0.2	1.2	0.15	1	3
APR-M10-1-S-AKS	3	8000	8	1.8	3.5	0.15	3	8
APR-M10-1-M-AKS	3	8000	8	0.8	2.2	0.15	3	8
APR-M10-1-H-AKS	3	8000	8	0.2	1.2	0.15	3	8
APR-M12-1-S-AKS	9	20000	10	1.8	3.5	0.2	3	7
APR-M12-1-M-AKS	9	20000	10	0.8	2.2	0.2	3	7
APR-M12-1-H-AKS	9	20000	10	0.2	1.2	0.2	3	7
APR-M14-1-S-AKS	20	35000	12	1.8	3.5	0.2	4	8
APR-M14-1-M-AKS	20	35000	12	0.8	2.2	0.2	4	8
APR-M14-1-H-AKS	20	35000	12	0.2	1.2	0.2	4	8
APR-M14-1.5-S-AKS	20	35000	12	1.8	3.5	0.2	4	8
APR-M14-1.5-M-AKS	20	35000	12	0.8	2.2	0.2	4	8
APR-M14-1.5-H-AKS	20	35000	12	0.2	1.2	0.2	4	8
APR-M20-1.5-S-AKS	32	40000	15	1.8	3.5	0.3	10	30
APR-M20-1.5-M-AKS	32	40000	15	0.8	2.2	0.3	10	30
APR-M20-1.5-H-AKS	32	40000	15	0.2	1.2	0.3	10	30
APR-M25-1.5-S-AKS	90	80000	25	1.8	3.5	0.4	10	35
APR-M25-1.5-M-AKS	90	80000	25	0.8	2.2	0.4	10	35
APR-M25-1.5-H-AKS	90	80000	25	0.2	1.2	0.4	10	35
APR-M27-3-S-AKS	90	80000	25	1.8	3.5	0.4	10	35
APR-M27-3-M-AKS	90	80000	25	0.8	2.2	0.4	10	35
APR-M27-3-H-AKS	90	80000	25	0.2	1.2	0.4	10	35
APR-M33-1.5-S-AKS	180	100000	30	1.8	3.5	0.4	20	65
APR-M33-1.5-M-AKS	180	100000	30	0.8	2.2	0.4	20	65
APR-M33-1.5-H-AKS	180	100000	30	0.2	1.2	0.4	20	65
APR-M45-1.5-S-AKS	350	140000	25	1.8	3.5	0.4	35	65
APR-M45-1.5-M-AKS	350	140000	25	0.8	2.2	0.4	35	65
APR-M45-1.5-H-AKS	350	140000	25	0.2	1.2	0.4	35	65

● 型号指定

APR-M20-1.5-S-AKS

