


APS-B 高性能缓冲器(冲击吸收器) - 长寿命、高能量吸收型 - 带波纹管盖



● 材质、表面处理

	APS-B
螺纹主体	相当于SUS303
锁定螺母	相当于SUM22L 无电解镀镍
活塞杆头部	相当于SUS303
波纹管盖	PTFE(聚四氟乙烯)

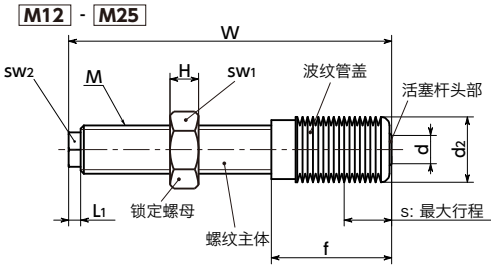

- 上安装了波纹管盖的高性能缓冲器。
- 保护活塞杆头部、内部的油封不受冷却液、灰尘的影响。
- 通过完全覆盖活塞杆部分，可防止油向外飞溅。
- 寿命长达400万次循环(参考值)。
- 容许偏角：2°
- 可使用温度：－10℃～70℃
- IP保护等级：IP67

⚠ 使用注意事项

- 冲击吸收器没有挡块功能。请与相关产品中说明的各种挡块组合使用。
- 在无尘环境下使用时，请申请无尘洗净服务。

● 产品符号

- 选择碰撞速度
根据碰撞速度，已将3种型号标准化。

符号	类型	碰撞速度*1 (m / s)	使用例
H	低速用	0.2 - 1.2	物体的减速
M	中速用	0.8 - 2.2	气压设备的控制
S	高速用	1.8 - 3.5	吸收自由下落物体的冲击

*1： 有关各产品的碰撞速度，请参阅性能表。

- PowerStop是Zimmer GmbH的注册商标。

尺寸

品番	M(细牙)		L1	d	d2	f	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	螺纹公称直径	螺距									
APS-M12-1-B	M12	1	2.3	4	17	29	79.5	6	14	8	45
APS-M14-1.5-B	M14	1.5	3.5	5	19	35	94	8	17	10	80
APS-M20-1.5-B	M20	1.5	4	6	25	44	111	10	24	14	170
APS-M25-1.5-B	M25	1.5	4	8	30	56	151	12	30	19	345

单位：mm

- 所有产品均附带1个锁定螺母。

性能

型号	M(细牙) 螺纹公称直径	最大吸收 能量 (J)	紧急时 最大吸收 能量 (J)	每小时 最大吸收 能量 (J/h)	最大行程 s (mm)	碰撞速度 (m/s)		恢复时间 (s)	恢复力 (N)	
						min.	max.		min.	max.
APS-M12-1-S-B	M12	16	22	30000	10	1.8	3.5	0.2	20	80
APS-M12-1-M-B	M12	18	25	33000	10	0.8	2.2	0.2	20	80
APS-M12-1-H-B	M12	18	27	33000	10	0.2	1.2	0.2	20	80
APS-M14-1.5-S-B	M14	30	35	45000	12	1.8	3.5	0.2	20	110
APS-M14-1.5-M-B	M14	32	40	50000	12	0.8	2.2	0.2	20	110
APS-M14-1.5-H-B	M14	32	45	50000	12	0.2	1.2	0.2	20	110
APS-M20-1.5-S-B	M20	70	100	70000	15	1.8	3.5	0.3	35	150
APS-M20-1.5-M-B	M20	80	120	80000	15	0.8	2.2	0.3	35	150
APS-M20-1.5-H-B	M20	80	150	80000	15	0.2	1.2	0.3	35	150
APS-M25-1.5-S-B	M25	190	300	100000	25	1.8	3.5	0.4	35	350
APS-M25-1.5-M-B	M25	210	400	120000	25	0.8	2.2	0.4	35	350
APS-M25-1.5-H-B	M25	210	450	120000	25	0.2	1.2	0.4	35	350

● 相关产品

便于安装到设备、装置上。
冲击吸收器用托架 **ABV** → P.xxxx



止动螺栓

SSB-A → P.xxxx

SSB-B → P.xxxx



止动螺丝

SAN → P.xxxx



- 型号指定

APS-M20-1.5-S-B



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计



0512-5290-1560



info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/



0512-5290-1560



info@nbk1560-chn.com.cn



https://www.nbk1560-chn.com.cn/