


APT 高性能缓冲器(冲击吸收器) - 长寿命、高能量吸收型 **NEW**

WEB 选型指南 WEB CAD Download

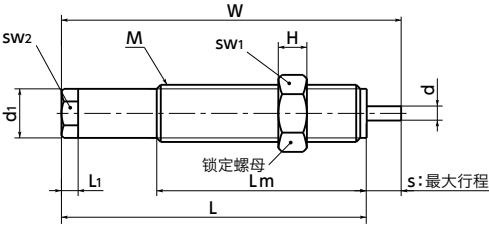

尺寸

单位：mm

型号	M(细牙)		L	L ₁	L _m	d	d ₁	W	H	sw1	sw2	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距										
APT-M4-0.5-M	M4	0.5	23	2	14	1	3.4	26	2	6	3	2
APT-M5-0.5-M	M5	0.5	23	2	13	1	4.4	27	2	7	4	3

- 所有产品均附带 1 个锁定螺母。

性能

型号	最大吸收能量(J)	每小时最大吸收能量(J/h)	最大行程s(mm)	碰撞速度(m/s)		恢复时间(s)	恢复力(N)	
				min.	max.		min.	max.
APT-M4-0.5-M	0.5	1200	3	0.8	2.2	0.15	1	2
APT-M5-0.5-M	0.8	1800	4	0.8	2.2	0.15	1	2

- 型号指定

APT-M4-0.5-M

