


PME 高性能缓冲器(冲击吸收器) - 小微型


PME-N□□D

无不锈钢头

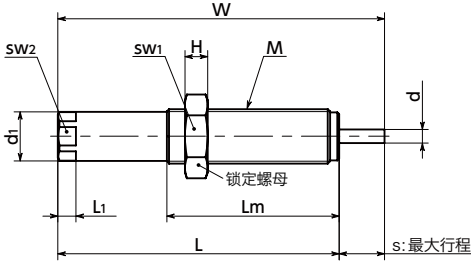

PME-N□□S

带不锈钢头

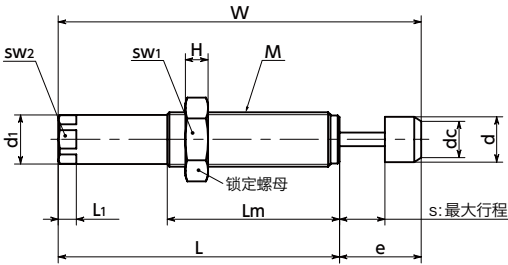

尺寸

单位: mm

型号	M(细牙)		L	L1	Lm	d	dc	d1	s	e	W	H	SW1 (对边宽度)	SW2 (对边宽度)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距													
PME04-05N□□D-B	M4	0.5	26	2	14.7	1	—	3.4	4	—	30	2	6	3	2
PME04-05N□□S-B	M4	0.5	26	2	14.7	3	2.5	3.4	4	7	33	2	6	3	2
PME05-05N□□D-B	M5	0.5	26	2	14.7	1	—	4.4	4	—	30	2	7	4	3
PME05-05N□□S-B	M5	0.5	26	2	14.7	3	2.5	4.4	4	7	33	2	7	4	3
PME06-05N□□D-A	M6	0.5	31	2	19	1.5	—	5.4	5	—	36	2.5	8	5	5
PME06-05N□□S-A	M6	0.5	31	2	19	5	4	5.4	5	9	40	2.5	8	5	6

● 所有产品均附带1个锁定螺母。

性能

型号	M(细牙) 螺纹公称直径	最大吸收 能量 (J)	紧急时 最大吸收 能量 (J)	每小时 最大吸收 能量 (J/h)	最大 行程 s (mm)	碰撞速度 (m/s)		容许载荷 (N)	锁定螺母 最大紧固 扭矩 (N·m)	恢复时间 (s)	恢复力 (N)	
						min.	max.				min.	max.
PME04-05NH□□-B	M4	0.8	0.8	2100	4	0.1	1.2	200	1	0.15	1	2
PME04-05NM□□-B	M4	0.8	0.8	2100	4	0.8	2.2	200	1	0.15	1	2
PME05-05NH□□-B	M5	0.8	0.8	2100	4	0.1	1.2	200	1	0.15	1	2
PME05-05NM□□-B	M5	0.8	0.8	2100	4	0.8	2.2	200	1	0.15	1	2
PME06-05NH□□-A	M6	1.8	1.8	5000	5	0.1	1.2	500	2	0.15	1.5	2.5
PME06-05NM□□-A	M6	1.8	1.8	5000	5	0.8	2.2	500	2	0.15	1.5	2.5
PME06-05NS□□-A	M6	1.8	1.8	5000	5	1.8	3.5	500	2	0.15	1.5	2.5

● 型号指定

PME06-05N H A S - A

产品
符号

1

2

3

产品
符号

1 速度类型

2 保护机构

3 不锈钢头的有无

无尘洗净・无尘包装

不可对应