


AAH 限位套筒

WEB 选型指南 WEB CAD Download

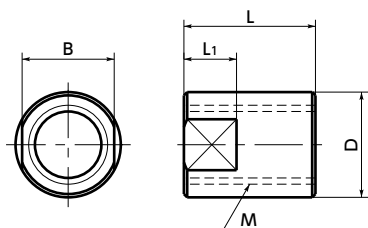

- 冲击吸收器用挡块。直接安装在冲击吸收器上使用。
- 防止螺旋槽活塞与底部接触。
- 通过调整螺纹旋入量，可任意设定行程。
- 所有产品均附带锁定螺母。

- 材质、表面处理

符合RoHS2

	AAH
主体	相当于SUS303
锁定螺母	相当于SUS303


尺寸

单位: mm

型号	M(细牙)		D	L	L ₁	B	适用的冲击吸收器		质量(g)
	螺纹公称直径	螺距					APS → P.xxxx	APR → P.xxxx	
AAH-M6-0.5	M6	0.5	10	10	3	8	M6 - 0.5		6
AAH-M8-1	M8	1	12	12	4	10	M8 - 1	M8 - 1	10
AAH-M10-1	M10	1	15	16	8	13	M10 - 1	M10 - 1	17
AAH-M12-1	M12	1	16	20	8	14	M12 - 1	M12 - 1	20
AAH-M14-1	M14	1	18	25	8	16	M14 - 1	M14 - 1	35
AAH-M14-1.5	M14	1.5	18	25	8	16	M14 - 1.5	M14 - 1.5	35
AAH-M20-1.5	M20	1.5	25	25	10	22	M20 - 1.5 · M20 - 1.5L	M20 - 1.5	60
AAH-M25-1.5	M25	1.5	32	35	10	27	M25 - 1.5 · M25 - 1.5L	M25 - 1.5	130
AAH-M27-3	M27	3	34	35	12	30	M27 - 3	M27 - 3	155
AAH-M33-1.5	M33	1.5	38	40	15	36	M33 - 1.5 · M33 - 1.5L	M33 - 1.5	150
AAH-M45-1.5	M45	1.5	58	50	15	55	M45 - 1.5 · M45 - 1.5L	M45 - 1.5	550

- 使用例

通过调整螺纹旋入量，可任意设定行程。

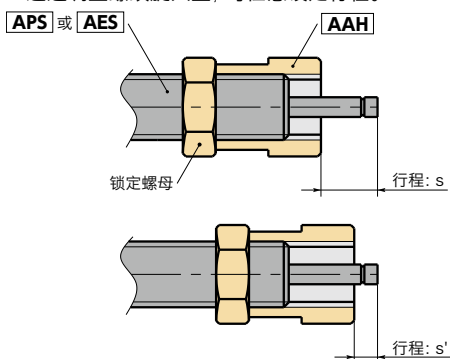

- 型号指定

AAH-M20-1.5

