



ABV-A 顶面安装托架

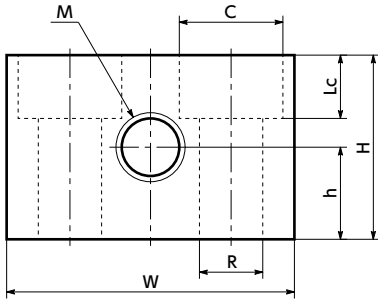

- 冲击吸收器安装用托架。
- 可利用市售内六角螺栓安装到设备、装置上。
- 材质、表面处理



	ABV
主体	SS400 无电解镀镍

尺寸

单位：mm

型号	M(细牙)		W	H	h	T	F ₁	F ₂	C	Lc	R	适用螺纹尺寸*1		质量(g)
	螺纹公称直径	螺距										螺纹公称直径	螺距	
ABV-M6-0.5-A	M6	0.5	25	16	8	12	5.5	7	9	5.5	5.5	M6	0.5	24
ABV-M8-1-A	M8	1	32	18	9	12	5.5	10.5	9	5.5	5.5	M8	1	38
ABV-M10-1-A	M10	1	32	18	9	12	5.5	10.5	9	5.5	5.5	M10	1	35
ABV-M12-1-A	M12	1	38	26	12	16	8	11	14	8.5	8.5	M12	1	70
ABV-M14-1-A	M14	1	38	29	13	16	8	11	14	8.5	8.2	M14	1	77
ABV-M14-1.5-A	M14	1.5	38	29	13	16	8	11	14	8.5	8.2	M14	1.5	77
ABV-M20-1.5-A	M20	1.5	65	34	17	25	11	21.5	19	12.5	12.5	M20	1.5	263
ABV-M25-1.5-A	M25	1.5	65	40	20	25	11	21.5	19	12.5	12.5	M25	1.5	292
ABV-M27-3-A	M27	3	69	46	23	25	11	23.5	19	12.5	12.5	M27	3	407
ABV-M33-1.5-A	M33	1.5	75	50	25	25	11	26.5	19	12.5	12.5	M33	1.5	421
ABV-M45-1.5-A	M45	1.5	100	66	33	32	15	35	26	17.5	16.5	M45	1.5	907

*1： 请选择螺纹公称直径、螺距与所用冲击吸收器相同的型号。

- 型号指定

ABV-M20-1.5-A



无尘洗净・无尘包装

不可对应