


AKM 冷却器螺母

WEB

选型指南

WEB

CAD Download

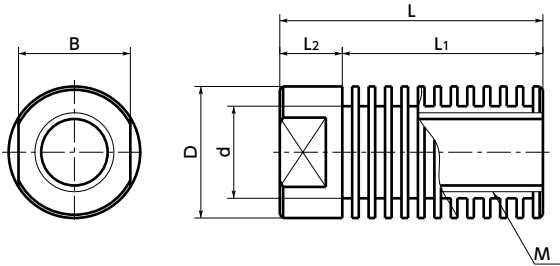

AKM + APS

- 有效地释放吸收能量时冲击吸收器产生的热，以防止温度上升。
- 每小时的最大吸收能量增加到约 1.5 倍。
- 通过将冷却器螺母紧贴装置的端面，可使其具有锁定螺母的功能。

- 材质、表面处理

符合RoHS2


AKM	
主体	铝合金

尺寸

单位：mm

型号	M(细牙)		D	L	L ₁	B	适用的冲击吸收器	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距					APS	
AKM-M10-1	M10	1	17	30	7	13	M10 - 1	9
AKM-M12-1	M12	1	20	40	7	17	M12 - 1	15
AKM-M14-1	M14	1	23	50	8	19	M14 - 1	25
AKM-M14-1.5	M14	1.5	23	50	8	19	M14 - 1.5	25
AKM-M20-1.5	M20	1.5	30	60	9	24	M20 - 1.5 · M20 - 1.5L	40
AKM-M25-1.5	M25	1.5	36	80	10.5	27	M25 - 1.5 · M25 - 1.5L	65
AKM-M27-3	M27	3	38	80	10.5	30	M27 - 3	85
AKM-M33-1.5	M33	1.5	44	103.5	12	36	M33 - 1.5 · M33 - 1.5L	135
AKM-M45-1.5	M45	1.5	60	110	18	55	M45 - 1.5 · M45 - 1.5L	295

- 安装

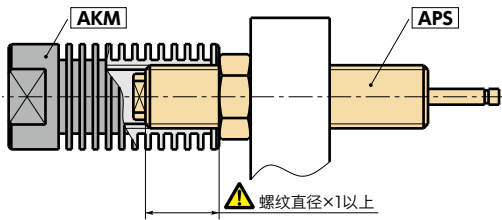

- 型号指定

AKM-M20-1.5

1