
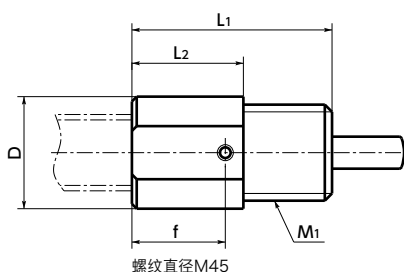


ARA 螺栓预支承

WEB 选型指南 WEB CAD Download

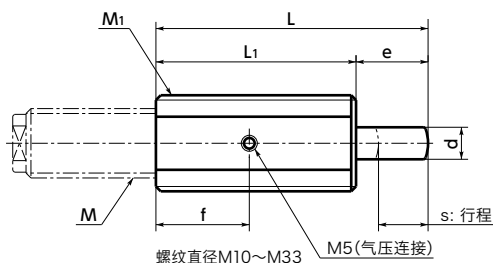

● 材质、表面处理

符合RoHS2


	ARA
螺纹部	相当于Scri415 氮化处理

● 型号指定


ARA-M20-1.5



- 如果使用 **ARA**，可允许与碰撞物之间具有最大30° 的偏角。

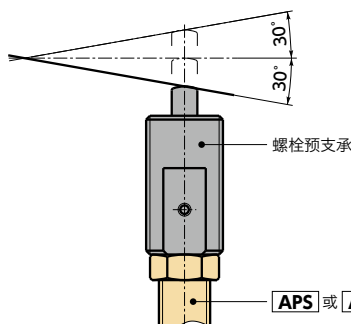

- 通过从气压接头注入空气，提高内部气压，可防止垃圾、灰尘进入冲击吸收器®内部。(仅 **APS**。 **APR** 不能按该方法使用。)

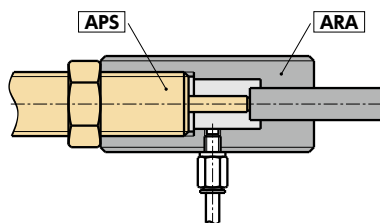

尺寸

单位: mm

型号	M (细牙)		M1 (细牙)		行程 s	L	L1	L2	e	d	f	D	适用的冲击吸收器		质量(g)
	螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距									APS → P.xxxx	APR → P.xxxx	
ARA-M10-1	M10	1	M16	1.5	8	55	44	11	6	16			M10 - 1	M10 - 1	55
ARA-M12-1	M12	1	M18	1.5	10	57.5	44	13.5	6	20			M12 - 1	M12 - 1	70
ARA-M14-1	M14	1	M20	1.5	12	62	45	17	8	16			M14 - 1	M14 - 1	85
ARA-M14-1.5	M14	1.5	M20	1.5	12	62	45	17	8	16			M14 - 1.5	M14 - 1.5	85
ARA-M20-1.5	M20	1.5	M25	1.5	15	74	55	19	10	20			M20 - 1.5	M20 - 1.5	160
ARA-M20-1.5L	M20	1.5	M25	1.5	30	104	70	34	10	20			M20 - 1.5L		205
ARA-M25-1.5	M25	1.5	M33	1.5	25	106	75	31	12	22			M25 - 1.5	M25 - 1.5	385
ARA-M25-1.5L	M25	1.5	M33	1.5	40	136	90	46	12	22			M25 - 1.5L		460
ARA-M27-3	M27	3	M33	1.5	25	106	75	31	12	22			M27 - 3	M27 - 3	380
ARA-M33-1.5	M33	1.5	M45	1.5	30	130	90	40	14	28			M33 - 1.5	M33 - 1.5	890
ARA-M33-1.5L	M33	1.5	M45	1.5	50	170	110	60	14	28			M33 - 1.5L		1100
ARA-M45-1.5	M45	1.5	M45	1.5	25	125	95	50	30	18	35	55	M45 - 1.5	M45 - 1.5	1040
ARA-M45-1.5L	M45	1.5	M45	1.5	50	175	120	60	55	18	35	55	M45 - 1.5L		1320