


PBV 螺栓预支承

SUS 不锈钢

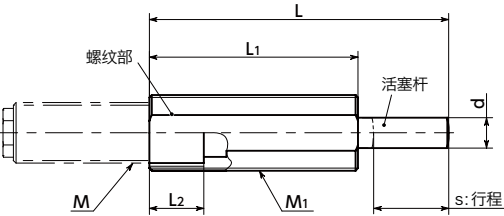


● 材质、表面处理

	PBV
螺纹部	相当于SUS420J2
活塞杆	相当于SUS440B



- 使用 **PBV** 冲击吸收器时，可以允许与碰撞物之间具有最大 30° 的偏角。



● 产品符号


- 选择螺栓预支承的行程类型 **1**

产品符号	行程类型
N	标准行程
L	长行程

- 选择保护机构 **2**


无保护机构... 产品符号 **D**

用于普通环境用途。




毡环... 产品符号 **F**

防尘规格。用于木工机械等粉尘环境用途。



刮擦器... 产品符号 **A**

防止液体进入冲击吸收器内部。



- 使用螺栓预支承的保护机构时，无需冲击吸收器主体的保护机构。

尺寸

单位：mm

型号	M (细牙)		M1 (细牙)		L	L1	L2	d	适用螺纹尺寸*1、行程			质量(g)
	螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距					螺纹公称直径	螺距	行程s	
PBV08-10ND-A	M8	1	M12	1	34.5	26.5	7.5	4	M8	1	6	18
PBV08-10NF-A	M8	1	M12	1	34.5	26.5	7.5	4	M8	1	6	18
PBV08-10NA-A	M8	1	M12	1	34.5	26.5	7.5	4	M8	1	6	18
PBV10-10ND-A	M10	1	M14	1	43	32.5	9.5	5	M10	1	8	29
PBV10-10NF-A	M10	1	M14	1	43	32.5	9.5	5	M10	1	8	29
PBV10-10NA-A	M10	1	M14	1	43	32.5	9.5	5	M10	1	8	29
PBV12-10ND-A	M12	1	M16	1	51.5	38.5	11.5	6	M12	1	10	44
PBV12-10NF-A	M12	1	M16	1	51.5	38.5	11.5	6	M12	1	10	44
PBV12-10NA-A	M12	1	M16	1	51.5	38.5	11.5	6	M12	1	10	44
PBV14-10ND-A	M14	1	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1	12	90
PBV14-10NF-A	M14	1	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1	12	90
PBV14-10NA-A	M14	1	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1	12	90
PBV14-10LD-A	M14	1	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1	20	100
PBV14-10LF-A	M14	1	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1	20	100
PBV14-10LA-A	M14	1	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1	20	100
PBV14-15ND-A	M14	1.5	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1.5	12	90
PBV14-15NF-A	M14	1.5	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1.5	12	90
PBV14-15NA-A	M14	1.5	M20	1.5	64	48	14	8	M14	1.5	12	90
PBV14-15LD-A	M14	1.5	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1.5	20	100
PBV14-15LF-A	M14	1.5	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1.5	20	100
PBV14-15LA-A	M14	1.5	M20	1.5	80	56	14	8	M14	1.5	20	100
PBV16-10ND-A	M16	1	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1	12	110
PBV16-10NF-A	M16	1	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1	12	110
PBV16-10NA-A	M16	1	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1	12	110
PBV16-10LD-A	M16	1	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1	20	130
PBV16-10LF-A	M16	1	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1	20	130
PBV16-10LA-A	M16	1	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1	20	130
PBV16-15ND-A	M16	1.5	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1.5	12	110
PBV16-15NF-A	M16	1.5	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1.5	12	110
PBV16-15NA-A	M16	1.5	M22	1.5	64	48	14	8	M16	1.5	12	110
PBV16-15LD-A	M16	1.5	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1.5	20	130
PBV16-15LF-A	M16	1.5	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1.5	20	130
PBV16-15LA-A	M16	1.5	M22	1.5	80	56	14	8	M16	1.5	20	130
PBV20-15ND-A	M20	1.5	M25	1.5	79	59	18	10	M20	1.5	15	160
PBV20-15NF-A	M20	1.5	M25	1.5	79	59	18	10	M20	1.5	15	160
PBV20-15NA-A	M20	1.5	M25	1.5	79	59	18	10	M20	1.5	15	160
PBV20-15LD-A	M20	1.5	M25	1.5	99	69	18	10	M20	1.5	25	190
PBV20-15LF-A	M20	1.5	M25	1.5	99	69	18	10	M20	1.5	25	190
PBV20-15LA-A	M20	1.5	M25	1.5	99	69	18	10	M20	1.5	25	190

*1： 请选择螺纹公称直径、螺距与所用冲击吸收器相同的型号。

● 型号指定

PBV20-15 N D-A

产品符号 1 2 产品符号

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/




☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/

PBV

SUS 不锈钢

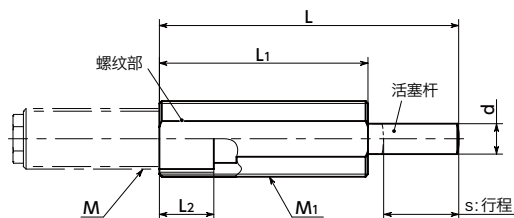

尺寸

单位: mm

型号	M (细牙)		M1 (细牙)		L	L1	L2	d	适用螺纹尺寸*1、行程			质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距					螺纹公称直径	螺距	行程 s	
PBV22-15ND-A	M22	1.5	M27	1.5	79	59	18	10	M22	1.5	15	190
PBV22-15NF-A	M22	1.5	M27	1.5	79	59	18	10	M22	1.5	15	190
PBV22-15NA-A	M22	1.5	M27	1.5	79	59	18	10	M22	1.5	15	190
PBV22-15LD-A	M22	1.5	M27	1.5	99	69	18	10	M22	1.5	25	220
PBV22-15LF-A	M22	1.5	M27	1.5	99	69	18	10	M22	1.5	25	220
PBV22-15LA-A	M22	1.5	M27	1.5	99	69	18	10	M22	1.5	25	220
PBV25-15ND-A	M25	1.5	M33	1.5	109.5	78	22.5	12	M25	1.5	25	380
PBV25-15NF-A	M25	1.5	M33	1.5	109.5	78	22.5	12	M25	1.5	25	380
PBV25-15NA-A	M25	1.5	M33	1.5	109.5	78	22.5	12	M25	1.5	25	380
PBV25-15LD-A	M25	1.5	M33	1.5	139.5	93	22.5	12	M25	1.5	40	460
PBV25-15LF-A	M25	1.5	M33	1.5	139.5	93	22.5	12	M25	1.5	40	460
PBV25-15LA-A	M25	1.5	M33	1.5	139.5	93	22.5	12	M25	1.5	40	460
PBV27-30ND-A	M27	3	M36	1.5	109.5	78	22.5	12	M27	3	25	470
PBV27-30NF-A	M27	3	M36	1.5	109.5	78	22.5	12	M27	3	25	470
PBV27-30NA-A	M27	3	M36	1.5	109.5	78	22.5	12	M27	3	25	470
PBV27-30LD-A	M27	3	M36	1.5	139.5	93	22.5	12	M27	3	40	560
PBV27-30LF-A	M27	3	M36	1.5	139.5	93	22.5	12	M27	3	40	560
PBV27-30LA-A	M27	3	M36	1.5	139.5	93	22.5	12	M27	3	40	560
PBV33-15ND-A	M33	1.5	M42	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M33	1.5	30	690
PBV33-15NF-A	M33	1.5	M42	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M33	1.5	30	690
PBV33-15NA-A	M33	1.5	M42	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M33	1.5	30	690
PBV33-15LD-A	M33	1.5	M42	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M33	1.5	50	830
PBV33-15LF-A	M33	1.5	M42	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M33	1.5	50	830
PBV33-15LA-A	M33	1.5	M42	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M33	1.5	50	830
PBV36-15ND-A	M36	1.5	M45	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M36	1.5	30	830
PBV36-15NF-A	M36	1.5	M45	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M36	1.5	30	830
PBV36-15NA-A	M36	1.5	M45	1.5	130.5	92.5	26.5	15	M36	1.5	30	830
PBV36-15LD-A	M36	1.5	M45	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M36	1.5	50	1000
PBV36-15LF-A	M36	1.5	M45	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M36	1.5	50	1000
PBV36-15LA-A	M36	1.5	M45	1.5	170.5	112.5	26.5	15	M36	1.5	50	1000

*1: 请选择螺纹公称直径、螺距与所用冲击吸收器相同的型号。

● 型号指定

PBV20-15 N D-A

产品
符号产品
符号

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应