PDD 压力室密封

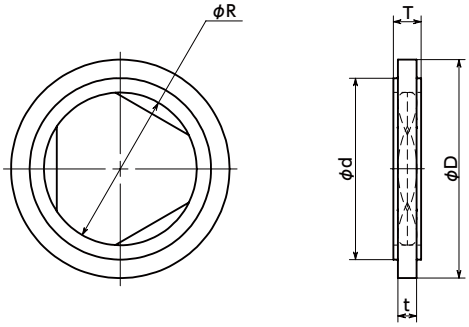

- 请在将冲击吸收器用于气压缸和旋转单元等气压设备时使用。
- 密封冲击吸收器的螺纹连接部，防止漏气。
- 安装 **PDD** 时请使用锁定螺母 **PVM**，使其从螺纹连接部的两侧全方位接触。

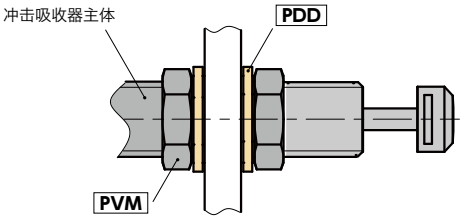

- 材质、表面处理

RoHS

	PDD
主体	S50C 铬酸盐处理
密封部	NBR

尺寸

单位：mm

型号 1	R	D	d	T	t	适用螺纹尺寸*1		质量(g)
						螺纹公称直径	螺距	
PDD04-05-A	4.2	7.9	6	1.8	1	M4	0.5	0.5
PDD05-05-A	5.2	8.9	6.4	1.8	1	M5	0.5	0.5
PDD06-05-A	6.2	9.9	8	1.8	1	M6	0.5	0.5
PDD08-10-A	8.2	13.9	11	2.5	1.5	M8	1	1
PDD10-10-A	10.2	16.9	13	2.5	1.5	M10	1	1
PDD12-10-A	12.2	18.9	15	2.5	1.5	M12	1	2
PDD14-10-A	14.2	21.9	17	3	2	M14	1	2
PDD14-15-A	14.2	21.9	17	3	2	M14	1.5	2
PDD20-15-A	20.2	28.9	24	3.7	2.5	M20	1.5	5
PDD25-15-A	25.2	35.9	30	3.7	2.5	M25	1.5	6
PDD33-15-A	33.2	45.9	40	3.7	2.5	M33	1.5	12

*1： 请选择螺纹公称直径、螺距与所用冲击吸收器相同的型号。

- 型号指定

PDD20-15-A

1

无尘洗净・无尘包装

不可对应