


PKP 平面安装托架



● 材质、表面处理

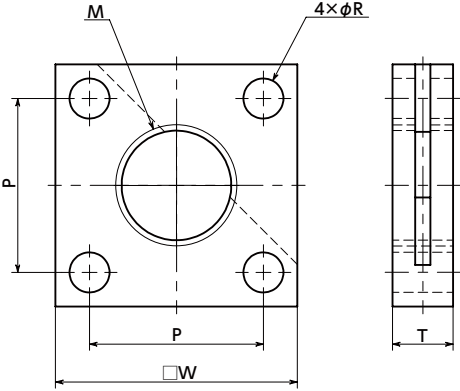

	PKP
主体	SS400 镀镍

- 冲击吸收器安装用托架。
- 可使用市售的内六角螺栓安装到设备、装置上。

尺寸

单位：mm

型号	M (细牙)		P	W	R	T	适用螺纹尺寸*1		质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距					螺纹公称直径	螺距	
PKP08-10-A	M8	1	11	17	3.3	6	M8	1	9
PKP10-10-A	M10	1	13	19	3.3	6	M10	1	11
PKP12-10-A	M12	1	15	21	3.3	6	M12	1	13
PKP14-10-A	M14	1	18	26	4.3	8	M14	1	27
PKP14-15-A	M14	1.5	18	26	4.3	8	M14	1.5	28
PKP20-15-A	M20	1.5	23	32	5.3	8	M20	1.5	38
PKP25-15-A	M25	1.5	28	40	6.3	10	M25	1.5	75
PKP33-15-A	M33	1.5	36	50	8.3	10	M33	1.5	110

*1： 请选择螺纹公称直径、螺距与所用冲击吸收器相同的型号。

● 型号指定

PKP20-15-A



无尘洗净・无尘包装

不可对应