


SNSS-IG 内六角防偏斜拧紧螺钉



防粘连·防烧结 简单作业 SUS 不锈钢

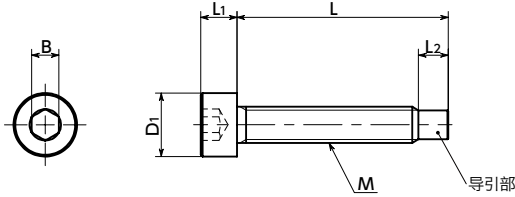

● 材质、表面处理




	SNSS-IG
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-70

⚠ 使用注意事项

- 请务必先将导引部完全插入内螺纹内，然后再进行紧固。若插入不充分，可能会导致粘连。
- 请在使用前确认内螺纹部无磨损及切屑。
- 导引部可能会残留一些螺牙，但这不影响功能。



- 不锈钢制的带导引内六角圆柱头螺栓。
- 即使在不便作业的恶劣环境下，利用螺丝前端的导引结构，也能轻松地将其垂直插入内螺纹中。
- 可防止因倾斜紧固导致的粘连和断裂。

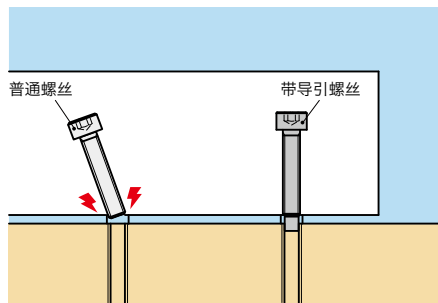

- 无需依赖操作人员的熟练度，即可实现稳定、可靠的紧固作业。
- 也可提供特殊表面处理规格，以进一步降低发生粘连的风险。请垂询客户中心。

● 用途


适用于狭窄空间、高处、暗处等容易导致螺丝偏斜拧紧的场合
一般工业机械

单位：mm

型号 ◀1	M (粗牙)		L ◀2	D1	L1	B	L2	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距						
SNSS-M3-IG	M3	0.5	8 10 12 16 20 25	5.5	3	2.5	2.4	0.8 - 1.6
SNSS-M4-IG	M4	0.7	10 12 16 20 25 30	7	4	3	3.3	1.8 - 3.7
SNSS-M5-IG	M5	0.8	12 16 20 25 30	8.5	5	4	3.8	3 - 5.6
SNSS-M6-IG	M6	1	16 20 25 30 35	10	6	5	4.7	5.8 - 9.9
SNSS-M8-IG	M8	1.25	20 25 30 35	13	8	6	5.9	13 - 19

● 型号指定

SNSS-M5-12-IG



1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

本产品每包 1 个

可对应，费用另计

不可对应

欢迎咨询

不可对应