



TCY 外螺纹

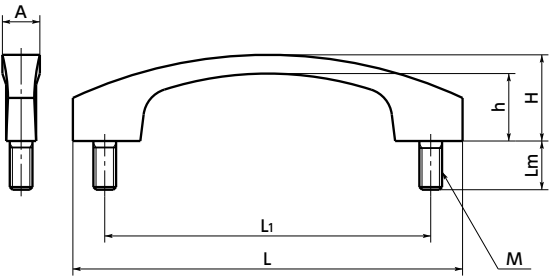

TC 内螺纹

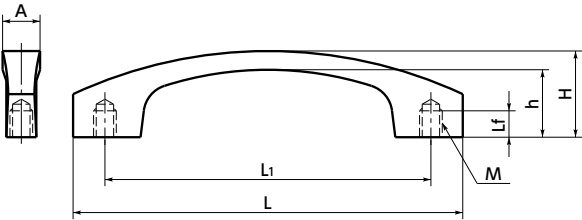

- 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹。

TCY ——— 外螺纹

TC ——— 内螺纹

- **TC** 选购件附带安装用的内六角螺栓 (SUSXM7 制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

- 材质、表面处理

RoHS

|                    | TCY        | TC         |
|--------------------|------------|------------|
| 主体                 | 锌压铸件<br>镀铬 | 锌压铸件<br>镀铬 |
| 内六角螺栓<br>(螺丝附带的服务) |            | SUSXM7     |

TCY 外螺纹

单位：mm

| 型号      | L   | A  | H  | h  | L <sub>1</sub> | L <sub>m</sub> | M  | 容许载荷*1<br>(N) | 质量 (g) |
|---------|-----|----|----|----|----------------|----------------|----|---------------|--------|
| TCY-122 | 122 | 11 | 28 | 24 | 102            | 13             | M6 | 1000          | 85     |

\*1：用手用时的容许载荷。

TC 内螺纹

单位：mm

| 型号     | L   | A  | H  | h  | L <sub>1</sub> | L <sub>f</sub> | M  | 容许载荷*1<br>(N) | 质量 (g) | 螺丝附带的服务<br>螺纹尺寸 |
|--------|-----|----|----|----|----------------|----------------|----|---------------|--------|-----------------|
| TC-104 | 104 | 10 | 23 | 18 | 87             | 8              | M6 | 1000          | 50     | M6×10           |
| TC-122 | 122 | 11 | 28 | 24 | 102            | 10             | M6 | 1000          | 80     | M6×12           |

\*1：用手用时的容许载荷。

- 型号指定

TC-104

1

TC-104-P

1

螺丝附带的  
服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 **P**。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应