


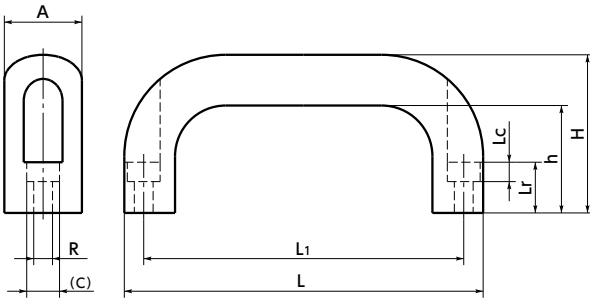

● 型号指定

**UAC-20-100-AL**

①

②

**UAC-20-100-AL-P**

①

②

螺丝附带  
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **P**。

- 从正面安装的铝制拉手。
- 拉手的粗细分为20mm、26mm 2种。
- 便于抓握、易于受力的形状。
- 表面处理分为5种。可根据型号的末尾符号进行选择。

| 末尾符号 ②    | 表面处理    |
|-----------|---------|
| <b>AL</b> | 阳极氧化处理  |
| <b>BL</b> | 滚筒抛光    |
| <b>BK</b> | 静电喷涂(黑) |
| <b>SG</b> | 静电喷涂(银) |
| <b>RD</b> | 静电喷涂(红) |

- 请使用内六角螺栓进行安装。

**UAC-20** ————— 螺纹直径：M5

**UAC-26** ————— 螺纹直径：M6

\* 不附带内六角螺栓。

- 选购件附带2个安装用内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

● 材质、表面处理



|                   | UAC-AL        | UAC-BL      | UAC-BK / UAC-SG / UAC-RD |
|-------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 主体                | 铝合金<br>阳极氧化处理 | 铝合金<br>滚筒抛光 | 铝合金<br>静电喷涂(各种颜色)        |
| 内六角螺栓<br>(螺丝附带服务) | SUSXM7        | SUSXM7      | SUSXM7                   |

单位：mm

| 型号 ①              | C   | Lc  | R   | H  | h  | A  | L   | L1  | Lr | 容许载荷*1<br>(N) | 质量(g) | 螺丝附带服务<br>螺纹尺寸 |
|-------------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|---------------|-------|----------------|
| <b>UAC-20-100</b> | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 112 | 100 | 19 | 1000          | 76    | M5×20          |
| <b>UAC-20-112</b> | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 124 | 112 | 19 | 1000          | 82    | M5×20          |
| <b>UAC-20-117</b> | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 129 | 117 | 19 | 1000          | 82    | M5×20          |
| <b>UAC-20-120</b> | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 49 | 36 | 20 | 132 | 120 | 19 | 1000          | 88    | M5×20          |
| <b>UAC-20-128</b> | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 140 | 128 | 19 | 1000          | 94    | M5×20          |
| <b>UAC-20-160</b> | 9.5 | 5.5 | 5.4 | 51 | 38 | 20 | 172 | 160 | 19 | 1000          | 112   | M5×20          |
| <b>UAC-26-116</b> | 11  | 6   | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 130 | 116 | 17 | 1000          | 157   | M6×20          |
| <b>UAC-26-120</b> | 11  | 6   | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 134 | 120 | 17 | 1000          | 158   | M6×20          |
| <b>UAC-26-132</b> | 11  | 6   | 6.4 | 55 | 38 | 26 | 146 | 132 | 17 | 1000          | 178   | M6×20          |
| <b>UAC-26-164</b> | 11  | 6   | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 178 | 164 | 17 | 1000          | 209   | M6×20          |
| <b>UAC-26-179</b> | 11  | 6   | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 193 | 179 | 17 | 1000          | 209   | M6×20          |
| <b>UAC-26-196</b> | 11  | 6   | 6.4 | 57 | 40 | 26 | 210 | 196 | 17 | 1000          | 242   | M6×20          |

\*1：用手时的容许载荷。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

欢迎洽询

激光刻印 → P. xxxx

可对应, 费用另计