




● 材质、表面处理



	UACS
主体	SUS304 喷丸
内六角螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

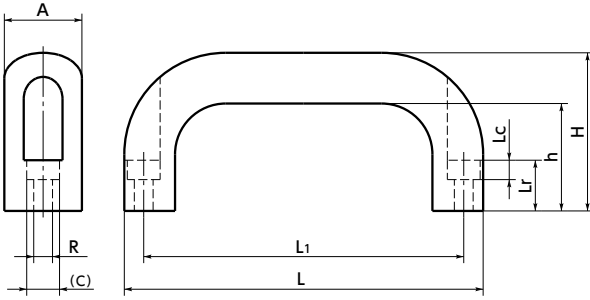

- 从正面安装的拉手。
- 形状及尺寸便于抓握。可靠性、稳定性优良。
- 请使用内六角螺栓进行安装。

UACS-20 ————— 螺纹直径：M5

UACS-26 ————— 螺纹直径：M6

*不附带内六角螺栓。

- 选购件附带2个安装用内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

单位：mm

型号 	C	Lc	R	H	h	A	L	L1	Lr	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UACS-20-112	9.5	5.5	5.4	49	36	20	125	112	19	1000	245	M5×20
UACS-20-128	9.5	5.5	5.4	51	38	20	141	128	19	1000	280	M5×20
UACS-20-160	9.5	5.5	5.4	51	38	20	173	160	19	1000	330	M5×20
UACS-26-128	11	6	6.4	57	40	26	145	128	17	1000	520	M6×20
UACS-26-160	11	6	6.4	57	40	26	177	160	17	1000	600	M6×20
UACS-26-200	11	6	6.4	57	40	26	217	200	17	1000	715	M6×20

*1：用手时的容许载荷。

● 型号指定

UACS-20-112



UACS-20-112-P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。