


UAFS-HP 不锈钢拉手

SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

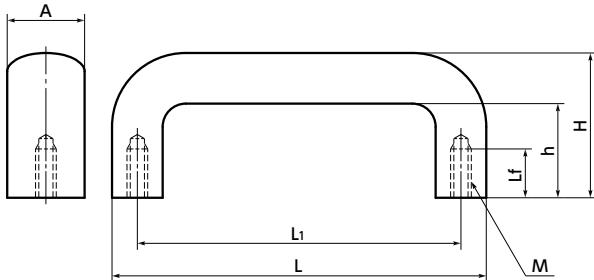

	UAFS-HP
主体	SUS304 研磨
内六角螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

- 使用具有优异耐腐蚀性的SUS304。
- 形状及尺寸便于抓握。
- 表面经过研磨表面处理。
- 选购件附带2个安装用内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位 : mm

型号 1	M	Lf	H	h	A	L	L1	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UAFS-20-112-HP	M6	10	49	36	20	125	112	1000	273	M6×12
UAFS-20-128-HP	M6	10	51	38	20	141	128	1000	308	M6×12
UAFS-20-160-HP	M6	10	51	38	20	173	160	1000	355	M6×12
UAFS-20-200-HP	M6	10	51	38	20	213	200	1000	440	M6×12
UAFS-26-128-HP	M8	12	57	40	26	145	128	1000	520	M8×12
UAFS-26-160-HP	M8	12	57	40	26	177	160	1000	600	M8×12
UAFS-26-200-HP	M8	12	57	40	26	217	200	1000	715	M8×12

*1 : 手用时的容许载荷。

● 型号指定

UAFS-20-112-HP

1

UAFS-20-112-HP-P

1

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加-P。

无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计