



UAP-8 UAP-10

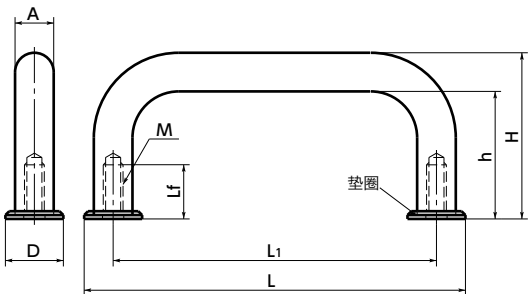

UAP-12 UAP-16

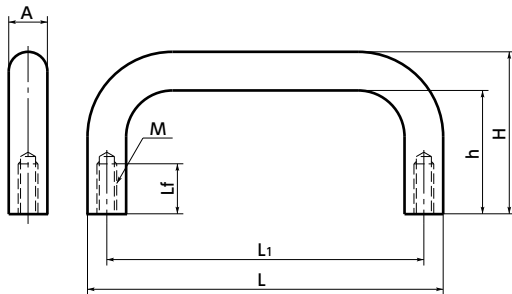

● 材质、表面处理



RoHS

	UAP-AL *1	UAP-BK / UAP-SG / UAP-RD *1
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 静电喷涂 (各种颜色)
垫圈	锌压铸件 镀镍	锌压铸件 镀镍
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7

*1: UAP-12 UAP-16 不附带垫圈。

单位: mm

型号	A	L1	D	H	h	L	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UAP-8-55	8	55	12	35	27	67	9	M4	1000	15	M4×10
UAP-8-64	8	64	12	35	27	76	9	M4	1000	18	M4×10
UAP-8-88	8	88	12	35	27	100	9	M4	1000	20	M4×10
UAP-8-96	8	96	12	35	27	108	9	M4	1000	22	M4×10
UAP-8-100	8	100	12	35	27	112	9	M4	1000	23	M4×10
UAP-8-120	8	120	12	35	27	132	9	M4	1000	25	M4×10
UAP-8-128	8	128	12	35	27	140	9	M4	1000	28	M4×10
UAP-10-88	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	33	M5×12
UAP-10-100	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	35	M5×12
UAP-10-120	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	39	M5×12
UAP-10-180	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	50	M5×12
UAP-10-200	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	54	M5×12
UAP-10-235	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	61	M5×12
UAP-12-125	12	125	—	51	39	137	13	M6	1000	60	M6×12
UAP-12-160	12	160	—	51	39	172	13	M6	1000	71	M6×12
UAP-12-200	12	200	—	51	39	212	13	M6	1000	85	M6×12
UAP-12-250	12	250	—	51	39	262	13	M6	1000	114	M6×12
UAP-16-160	16	160	—	59	43	176	13	M6	1000	131	M6×12
UAP-16-200	16	200	—	59	43	216	13	M6	1000	152	M6×12
UAP-16-250	16	250	—	59	43	266	13	M6	1000	182	M6×12
UAP-16-300	16	300	—	59	43	316	13	M6	1000	207	M6×12

*1: 用手时的容许载荷。

- 粗细便于抓握, 可靠性和安全性性优良的形状、尺寸。
- 附带垫圈 (UAP-12 UAP-16 除外)。稳定性优良, 将安装部装饰得更为美观。

- 表面处理分为4种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	2	表面处理
AL		阳极氧化处理
BK		静电喷涂 (亚光黑)
SG		静电喷涂 (亚光银)
RD		静电喷涂 (亚光红)

- 静电喷涂为不易受损的亚光型。外观豪华。
- 选购件附带安装用的内六角圆柱头螺栓 (SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。



- 型号指定

UAP-8-55 - AL

1

2

UAP-8-55 - AL - P

1

2

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 **P**。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	可对应, 费用另计