

● 材质、表面处理

| | UDMS | RoHS |
|------|-----------------|------|
| 主体 | 相当于SUS304 喷丸 | |
| 装配螺柱 | 相当于SUS303 | |
| 无头螺丝 | 不锈钢 | |

- 圆形截面的不锈钢拉手。
- 使用相当于SUS304的材质，耐腐蚀性优良。
- 经喷丸处理，外观精美。
- 通过使用装配螺柱，可以从正面安装。
- 附带安装用的装配螺柱和无头螺丝。
- **UDMS-28** 使用中空管。轻量。

| 型号 ① | A | L ₁ | D | H | h | L | L _m | M | W | 容许载荷* ¹ (N) | 质量(g) |
|-------------|----|----------------|----|----|----|-----|----------------|-----|-----|------------------------|-------|
| UDMS-20-200 | 20 | 200 | — | 68 | 48 | 220 | 20 | M8 | 115 | 1000 | 1112 |
| UDMS-20-300 | 20 | 300 | — | 68 | 48 | 320 | 20 | M8 | 115 | 1000 | 1360 |
| UDMS-28-250 | 28 | 250 | 32 | 90 | 62 | 282 | 20 | M10 | 144 | 1000 | 870 |
| UDMS-28-350 | 28 | 350 | 32 | 90 | 62 | 382 | 20 | M10 | 144 | 1000 | 1020 |
| UDMS-28-500 | 28 | 500 | 32 | 90 | 62 | 532 | 20 | M10 | 144 | 1000 | 1205 |

*1：手用时的容许载荷。

● 安装方法

- ① 请在机械、装置上安装装配螺柱。




- ② 请在装配螺柱上安装拉手主体，并用无头螺丝进行固定。



● 使用例

将**UDMS**（外螺纹）与**UDFS**（内螺纹）组合，可在门的两面安装把手。
门的厚度请控制在5mm~10mm的范围内。

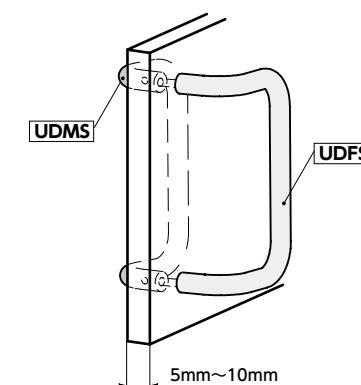

● 型号指定

UDMS-20-200

①

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 ➔ P.xxxx

可对应，费用另计