UECMS/UECFS 不锈钢管式拉手

SUS 不锈钢

● 材质、表面处理

RoHS

	UECMS-K 外螺纹	UECMS-E 外螺纹	UECFS-K 内螺纹	UECFS-E 内螺纹
管	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
盖帽	尼龙6（亚光黑）	SUS304	尼龙6（亚光黑）	SUS304
托架	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
装配螺柱	SUS304	SUS304		
无头螺丝	SUS304	SUS304		
内六角螺栓（螺丝附带的服务）			SUSXM7	SUSXM7

UECMS 外螺纹

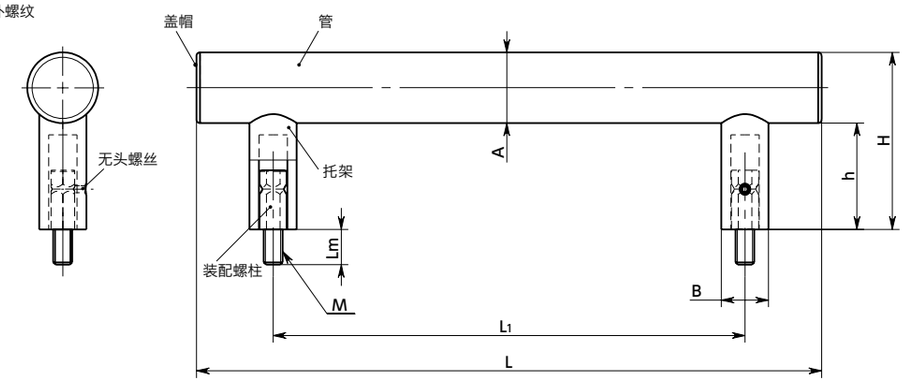

UECFS 内螺纹

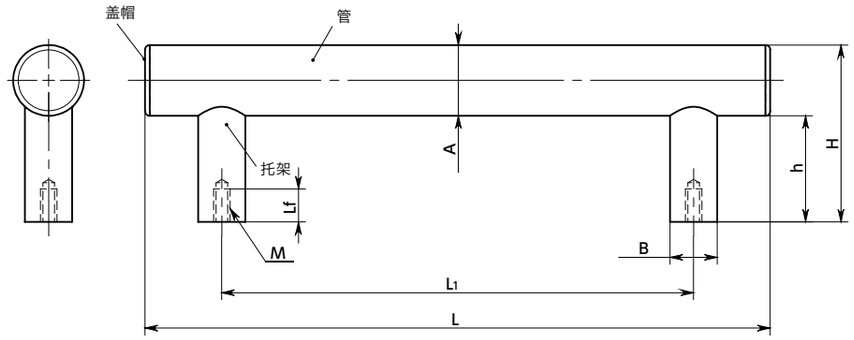

UECMS-E 外螺纹、不锈钢盖　UECMS-K 外螺纹、塑料盖

单位：mm

型号 1	A	L1	B	H	h	L	Lm	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)
UECMS-30-200-M8	30	200	20	75	45	265	15	M8	1000	495 - 585
UECMS-30-250-M8	30	250	20	75	45	315	15	M8	1000	540 - 635
UECMS-30-300-M8	30	300	20	75	45	365	15	M8	1000	585 - 685
UECMS-30-400-M8	30	400	20	75	45	465	15	M8	1000	675 - 785
UECMS-30-500-M8	30	500	20	75	45	565	15	M8	1000	765 - 885
UECMS-30-600-M8	30	600	20	75	45	665	15	M8	1000	855 - 985

*1：手用时的容许载荷。

● UECMS 的安装方法

❶请在机械、装置上安装装配螺柱。



❷请在装配螺柱上安装拉手主体，并用无头螺丝进行固定。

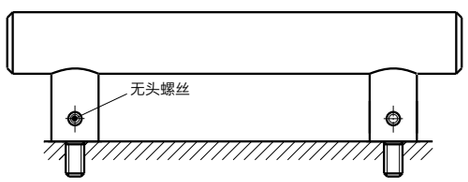

- 不锈钢制的中空拉手。
- 耐腐蚀性优良。
- 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹。
  UECMS——外螺纹
  UECFS——内螺纹
- 可使用装配螺柱从正面安装。
- UECMS 的所有产品均附带安装用的装配螺柱和无头螺丝。
- UECFS 可选择M6、M8的内螺纹。
- 盖的材质分为2种。
  可根据型号的末尾符号选择。2
  末尾符号 K —塑料盖
  末尾符号 E —不锈钢盖
- UECFS 选购件附带安装用的内六角螺栓（SUSXM7制）。
  请使用螺丝附带的服务（费用另计）。

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx
不可对应

激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询

UECFS-E 内螺纹、不锈钢盖　UECFS-K 内螺纹、塑料盖

单位：mm

型号 1	A	L1	B	H	h	L	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UECFS-30-200-M6	30	200	20	75	45	265	15	M6	1000	485 - 575	M6×16
UECFS-30-200-M8	30	200	20	75	45	265	15	M8	1000	475 - 565	M8×16
UECFS-30-250-M6	30	250	20	75	45	315	15	M6	1000	530 - 625	M6×16
UECFS-30-250-M8	30	250	20	75	45	315	15	M8	1000	520 - 615	M8×16
UECFS-30-300-M6	30	300	20	75	45	365	15	M6	1000	575 - 675	M6×16
UECFS-30-300-M8	30	300	20	75	45	365	15	M8	1000	565 - 665	M8×16
UECFS-30-400-M6	30	400	20	75	45	465	15	M6	1000	665 - 775	M6×16
UECFS-30-400-M8	30	400	20	75	45	465	15	M8	1000	655 - 765	M8×16
UECFS-30-500-M6	30	500	20	75	45	565	15	M6	1000	755 - 875	M6×16
UECFS-30-500-M8	30	500	20	75	45	565	15	M8	1000	745 - 865	M8×16
UECFS-30-600-M6	30	600	20	75	45	665	15	M6	1000	845 - 975	M6×16
UECFS-30-600-M8	30	600	20	75	45	665	15	M8	1000	835 - 965	M8×16

*1：手用时的容许载荷。

● 将 UECMS（外螺纹）与 UECFS（内螺纹）组合，可在门的两面安装把手。
门的厚度请控制在5mm以下。



● 型号指定

UECFS-30-200-M6 - E
1　2

UECFS-30-200-M6 - E - P
1　2 螺丝附带的服务

使用螺丝附带的服务（费用另计）时，请在产品型号的末尾追加 -P 。

NBK　0512-5290-1560　info@nbk1560-chn.com.cn　https://www.nbk1560-chn.com.cn/