




● 材质、表面处理

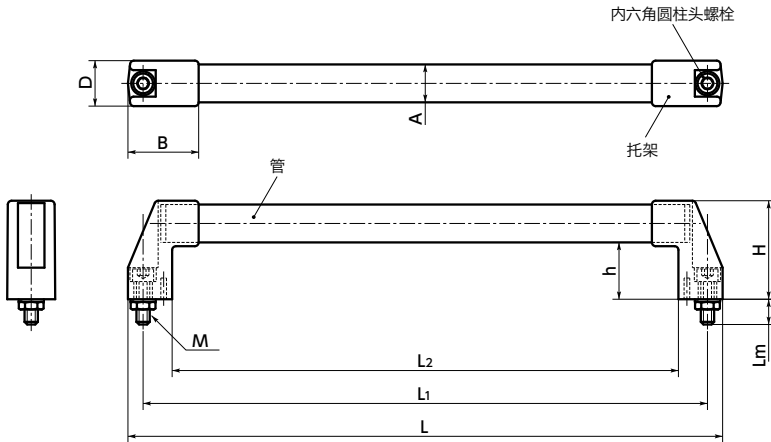

	UFCS
管	SUS304
托架	玻璃纤维增强尼龙6 (亚光黑)
内六角圆柱头螺栓	SUS304
螺母	SUS304
垫圈	SUS304

● 安装尺寸L₁为180mm - 1000mm, 品种丰富齐全。

● 管径备有20mm、30mm 2种。

● 正面安装型。

● 使用中空管。轻量。

● 所有产品均附带安装用的内六角螺栓 (A=20 : M8×25、A=30 : M10×35)、螺母、垫圈。

● 型号指定

UFCS-30-300

产品
符号

单位: mm

型号	A	L ₁	D	B	H	h	L	L ₂	L _m	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)
UFCS-20-180	20	180	28	48	58	35	200	142	15.5	M8	500	220
UFCS-20-200	20	200	28	48	58	35	220	162	15.5	M8	500	233
UFCS-20-250	20	250	28	48	58	35	270	212	15.5	M8	500	266
UFCS-20-300	20	300	28	48	58	35	320	262	15.5	M8	500	299
UFCS-20-350	20	350	28	48	58	35	370	312	15.5	M8	500	332
UFCS-20-400	20	400	28	48	58	35	420	362	15.5	M8	500	365
UFCS-30-300	30	300	38	57	78	45	324	254	20.5	M10	500	500
UFCS-30-350	30	350	38	57	78	45	374	304	20.5	M10	500	550
UFCS-30-400	30	400	38	57	78	45	424	354	20.5	M10	500	600
UFCS-30-500	30	500	38	57	78	45	524	454	20.5	M10	500	700
UFCS-30-600	30	600	38	57	78	45	624	554	20.5	M10	500	800
UFCS-30-700	30	700	38	57	78	45	724	654	20.5	M10	500	900
UFCS-30-1000	30	1000	38	57	78	45	1024	954	20.5	M10	500	1150

*1 : 用手时的容许载荷。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

不可对应

激光刻印 → P. xxxx

欢迎洽询