



UHF-8 | UHF-10

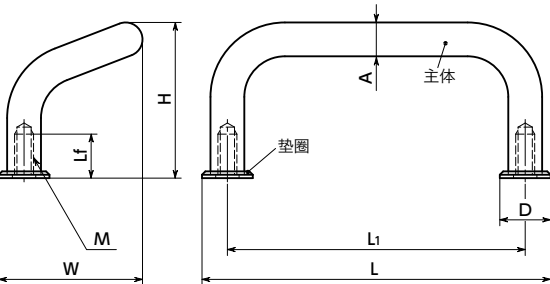

UHF-12

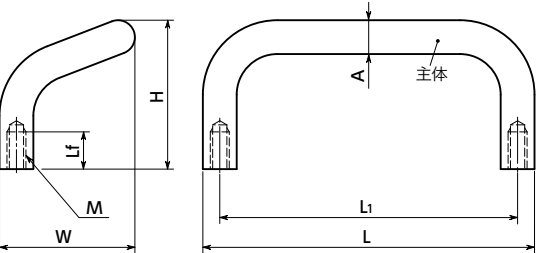

- 偏置型。
- 粗细便于抓握，可靠性和稳定性优良的形状、尺寸。
- 附带垫圈（[UHF-12] 除外）。稳定性优良，将安装部装饰得更美观。
- 可根据型号的末尾符号选择表面处理。

末尾符号	表面处理
CR	镀铬
BK	静电喷涂（黑）
无	四氧化三铁保护膜（黑）

- 选购件附带2个安装用内六角圆柱头螺栓（SUSXM7制）。请使用螺丝附带服务（费用另计）。



- 材质、表面处理

	UHF-CR	UHF-BK	UHF
主体	钢 镀铬	钢 静电喷涂（黑）	钢 四氧化三铁保护膜（黑）
垫圈*1	锌压铸件 镀镍	锌压铸件 镀镍	锌压铸件 镀镍
内六角圆柱头螺栓 （螺丝附带服务）	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

*1： [UHF-12] 不附带垫圈。

单位：mm												
型号	A	L1	D	H	L	Lf min.	M	W	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸	
UHF-8-55	8	55	12	40	67	9	M4	36	1000	57	M4×10	
UHF-8-64	8	64	12	40	76	9	M4	36	1000	63	M4×10	
UHF-8-88	8	88	12	40	100	9	M4	36	1000	70	M4×10	
UHF-8-96	8	96	12	40	108	9	M4	36	1000	74	M4×10	
UHF-8-100	8	100	12	40	112	9	M4	36	1000	76	M4×10	
UHF-10-88	10	88	15	47	103	13	M5	42.5	1000	110	M5×12	
UHF-10-100	10	100	15	47	115	13	M5	42.5	1000	120	M5×12	
UHF-10-120	10	120	15	47	135	13	M5	42.5	1000	135	M5×12	
UHF-10-180	10	180	15	47	195	13	M5	42.5	1000	176	M5×12	
UHF-10-200	10	200	15	47	215	13	M5	42.5	1000	189	M5×12	
UHF-12-125	12	125	—	60	137	12	M6	50	1000	221	M6×12	
UHF-12-160	12	160	—	60	172	12	M6	50	1000	251	M6×12	
UHF-12-200	12	200	—	60	212	12	M6	50	1000	285	M6×12	
UHF-12-250	12	250	—	60	262	12	M6	50	1000	336	M6×12	

*1： 用手时的容许载荷。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应

- 型号指定

UHF-8-55-BK

1 2

UHF-8-55-BK-P

1 2

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务（费用另计）时，请在产品型号的末尾追加 [P]。