


UHFS-A4 不锈钢拉手 - 带垫圈

SUS 不锈钢

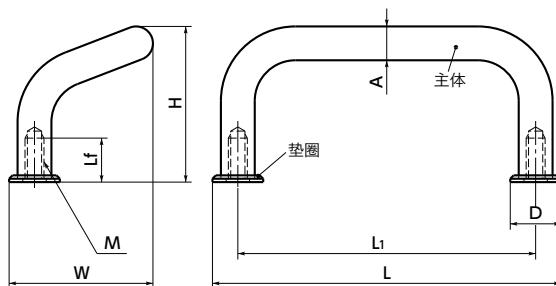

● 材质、表面处理

	UHFS-A4	RoHS
主体	SUS316L 喷丸	
垫圈	SUS316L	
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUS316L	

● 偏置型。

- 粗细便于抓握，可靠性和稳定性优良的形状、尺寸。
- 所有产品均附带垫圈。
- SUS316L制。对于化学药品和海洋性环境，具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。基本成分中含有钼，在高温条件下也具有很高的强度。
- 选购件附带安装用的内六角圆柱头螺栓(SUS316L制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

单位 : mm

型号 1	A	L ₁	D	H	L	L _f	M	W	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UHFS-10-88-A4	10	88	15	47	103	13	M5	42.5	1000	119	M5×12
UHFS-10-100-A4	10	100	15	47	115	13	M5	42.5	1000	123	M5×12
UHFS-10-120-A4	10	120	15	47	135	13	M5	42.5	1000	131	M5×12
UHFS-10-180-A4	10	180	15	47	195	13	M5	42.5	1000	176	M5×12
UHFS-10-200-A4	10	200	15	47	215	13	M5	42.5	1000	189	M5×12

*1： 手用时的容许载荷。

● 型号指定

UHFS-10-88-A4

1

UHFS-10-88-A4-P

1

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加-P。

 无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx

欢迎洽询

 激光刻印 ➔ P.xxxx

可对应, 费用另计