


UHFS-PE 不锈钢拉手

SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

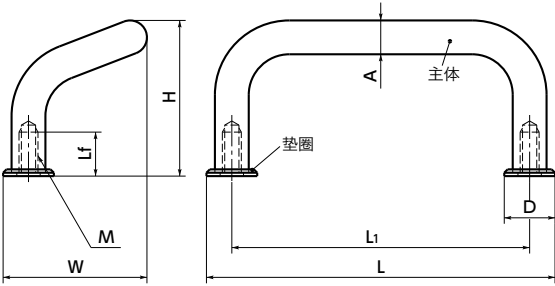

	UHFS-PE*1
主体	SUS303*2 电解研磨
垫圈	SUS303
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

*1: UHFS-12 不附带垫圈。

*2: UHFS-12 为 SUS304。



- 偏置型。
- 粗细便于抓握，可靠性和稳定性优良，形状、尺寸。
- 附带垫圈 (UHFS-12 除外)。稳定性优良，将安装部装饰得更美观。
- 选购件附带安装用的内六角圆柱头螺栓 (SUSXM7 制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

单位: mm

型号	A	L1	D	H	L	Lf	M	W	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
UHFS-8-55-PE	8	55	12	40	67	9	M4	36	1000	57	M4×10
UHFS-8-64-PE	8	64	12	40	76	9	M4	36	1000	61	M4×10
UHFS-8-88-PE	8	88	12	40	100	9	M4	36	1000	70	M4×10
UHFS-8-96-PE	8	96	12	40	108	9	M4	36	1000	75	M4×10
UHFS-8-100-PE	8	100	12	40	112	9	M4	36	1000	70	M4×10
UHFS-10-88-PE	10	88	15	47	103	13	M5	42.5	1000	113	M5×12
UHFS-10-100-PE	10	100	15	47	115	13	M5	42.5	1000	123	M5×12
UHFS-10-120-PE	10	120	15	47	135	13	M5	42.5	1000	131	M5×12
UHFS-10-180-PE	10	180	15	47	195	13	M5	42.5	1000	176	M5×12
UHFS-10-200-PE	10	200	15	47	215	13	M5	42.5	1000	189	M5×12
UHFS-12-125-PE	12	125	—	60	137	12	M6	50	1000	220	M6×12
UHFS-12-160-PE	12	160	—	60	172	12	M6	50	1000	252	M6×12
UHFS-12-200-PE	12	200	—	60	212	12	M6	50	1000	280	M6×12
UHFS-12-250-PE	12	250	—	60	262	12	M6	50	1000	350	M6×12

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UHFS-8-55-PE



UHFS-8-55-PE-P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时，请在产品型号的末尾追加 **P**。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 → P.xxxx

可对应，费用另计