


SUS 不锈钢

UIFS 内螺纹

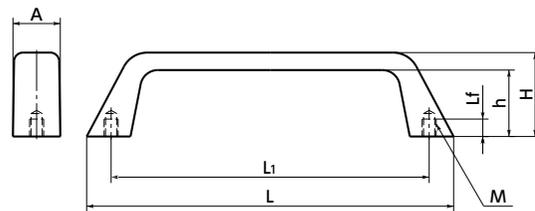


- 形状分为2种。

UIFS ———— 内螺纹
UIC UICS ———— 正面安装

- **UIC** 可根据型号的末尾符号选择表面处理。

末尾符号	表面处理
BL	滚筒抛光
BK	静电喷涂(亚光黑)
SG	静电喷涂(亚光银)

UIC UICS 正面安装

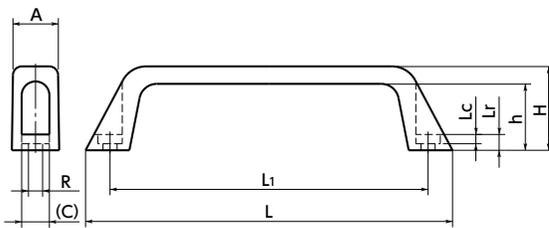

- 静电喷涂为不易受损的亚光型。外观豪华。
- 正面安装型请使用下述内六角螺栓进行安装。

UIC-22 UICS-22 ———— 螺纹直径：M6
UIC-27 ———— 螺纹直径：M8

- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

UIFS 内螺纹、不锈钢制

单位：mm

型号	A	L1	H	h	L	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UIFS-22-120	22.5	120	42.5	34.5	147	10	M6	1000	260	M6×12

*1：用手用时的容许载荷。



- 材质、表面处理

	UIFS 内螺纹	UIC-BL 正面安装	UIC-BK 正面安装	UIC-SG 正面安装	UICS 正面安装
主体	SCS13(相当于SUS304)喷丸	铝合金 滚筒抛光	铝合金 静电喷涂(亚光黑)	铝合金 静电喷涂(亚光银)	SCS13(相当于SUS304)喷丸
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

RoHS

UIC-BL 正面安装、铝制、滚筒抛光 **UIC-BK** 正面安装、铝制、静电喷涂(亚光黑) **UIC-SG** 正面安装、铝制、静电喷涂(亚光银)

单位：mm

型号	A	L1	C	H	h	L	Lc	Lr	R	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UIC-22-120-BL	22.5	120	11	42.5	34.5	147	6.5	13	6.4	1000	82	M6×16
UIC-22-120-BK	22.5	120	11	42.5	34.5	147	6.5	13	6.4	1000	82	M6×16
UIC-22-120-SG	22.5	120	11	42.5	34.5	147	6.5	13	6.4	1000	82	M6×16
UIC-27-180-BL	27	180	13.5	47.5	37.5	214	8.5	16	8.4	1000	172	M8×16
UIC-27-180-BK	27	180	13.5	47.5	37.5	214	8.5	16	8.4	1000	172	M8×16
UIC-27-180-SG	27	180	13.5	47.5	37.5	214	8.5	16	8.4	1000	172	M8×16

*1：用手用时的容许载荷。

UICS 正面安装、不锈钢制

单位：mm

型号	A	L1	C	H	h	L	Lc	Lr	R	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
UICS-22-120	22.5	120	11	43	35	147	6.5	13	6.4	1000	230	M6×16

*1：用手用时的容许载荷。

- 型号指定

UIC-22-120-BK



UIC-22-120-BK - P



螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时,请在产品型号的末尾追加 **-P**。