



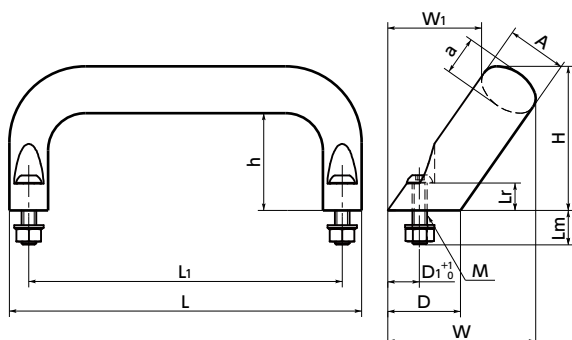

- 使用附带的螺母、垫圈安装到面板等上时，请将面板的厚度控制在6mm以下。
- 主体加工有钻孔。

内六角盘头小螺钉



● 材质、表面处理

	ULC-AL	ULC-BL	ULC-BK / ULC-SG
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 滚筒抛光	铝合金 静电喷涂 (各种颜色)
内六角盘头小螺钉	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
螺母	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
垫圈	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理

单位：mm

型号	A	L ₁	a	D	W ₁	D ₁	H	h	L	L _m	L _r	M	W	容许载荷*1 (N)	质量 (g)
ULC-26-128	26	128	17	32	34	13	54	34	145	14	11	M6	57	1000	209
ULC-26-160	26	160	17	32	34	13	54	34	177	14	11	M6	57	1000	250

*1：用手时的容许载荷。



- 从正面安装的偏置型拉手。
- 主体截面为便于抓握的椭圆形。
- 所有产品均附带安装用的内六角盘头小螺钉 (M6×25)、螺母、垫圈。
- 表面处理分为4种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号	表面处理
AL	阳极氧化处理
BL	滚筒抛光
BK	静电喷涂 (亚光黑)
SG	静电喷涂 (亚光银)

RoHS

● 型号指定

ULC-26-128-AL

产品符号 1 2 3