



ULE-A

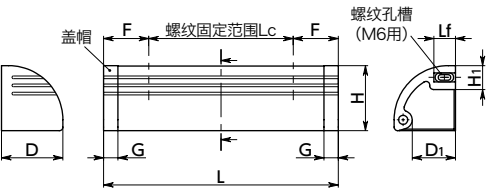

ULE-B

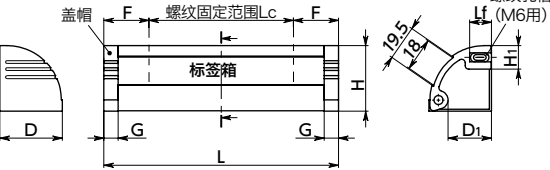

ULE-A 标准型

型号	L	G	D	D ₁	F	H	H ₁	Lc	Lf	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
ULE-110-A	110	8	34	24	22	36	13	66	12	1000	92	M6×12
ULE-130-A	130	8	34	24	22	36	13	86	12	1000	106	M6×12
ULE-150-A	150	8	34	24	22	36	13	106	12	1000	120	M6×12
ULE-200-A	200	8	34	24	22	36	13	156	12	1000	155	M6×12
ULE-250-A	250	8	34	24	22	36	13	206	12	1000	190	M6×12
ULE-300-A	300	8	34	24	22	36	13	256	12	1000	225	M6×12
ULE-400-A	400	8	34	24	22	36	13	356	12	1000	295	M6×12
ULE-500-A	500	8	34	24	22	36	13	456	12	1000	365	M6×12

*1：用手时的容许载荷。

- 设计时尚的拉手。
- 适合抽屉用的拉手。

- 在整个长度上加工有M6用的螺纹孔槽。可在螺纹固定范围Lc的任意位置安装螺丝，因此可自由选择安装尺寸。



- 备有标准型和标签安装型。

ULE-A — 标准型

ULE-B — 标签安装型

- 备有标签模板。请从NBK网站上下载。

- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

- 材质、表面处理

	ULE-AL 阳极氧化处理	ULE-BK 静电喷涂
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 静电喷涂(亚光黑)
盖帽	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7

RoHS



ULE-B 标签安装型

型号	L	G	D	D ₁	F	H	H ₁	Lc	Lf	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
ULE-110-B	110	8	34	24	22	36	13	66	12	1000	87	M6×12
ULE-130-B	130	8	34	24	22	36	13	86	12	1000	101	M6×12
ULE-150-B	150	8	34	24	22	36	13	106	12	1000	115	M6×12
ULE-200-B	200	8	34	24	22	36	13	156	12	1000	150	M6×12
ULE-250-B	250	8	34	24	22	36	13	206	12	1000	185	M6×12
ULE-300-B	300	8	34	24	22	36	13	256	12	1000	220	M6×12
ULE-400-B	400	8	34	24	22	36	13	356	12	1000	290	M6×12
ULE-500-B	500	8	34	24	22	36	13	456	12	1000	360	M6×12

*1：用手时的容许载荷。

- 型号指定

ULE-110-B-BK

1

2

ULE-110-B-BK - P

1

2

螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxx

欢迎洽询

激光刻印 → P. xxx

可对应，费用另计