


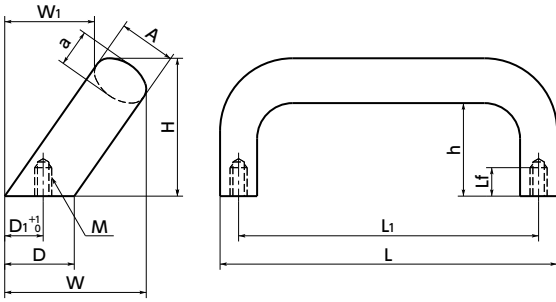

● 型号指定

ULF-20-112-AL

1 2

ULF-20-112-AL-P

1 2

螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。



- 偏置型。
- 主体截面为便于抓握的椭圆形。
- 拉手的粗细分为20mm、26mm 2种。
- 表面处理分为4种。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 2	表面处理
AL	阳极氧化处理
BL	滚筒抛光
BK	静电喷涂(亚光黑)
SG	静电喷涂(亚光银)

- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

● 材质、表面处理

RoHS

	ULF-AL	ULF-BL	ULF-BK / ULF-SG
主体	铝合金 阳极氧化处理	铝合金 滚筒抛光	铝合金 静电喷涂(各种颜色)
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

单位: mm

型号 1	A	L ₁	a	D	W ₁	D ₁	H	h	L	L _f	M	W	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
ULF-20-112	20	112	13	24	32	13.5	48	32	125	10	M6	50	1000	100	M6×12
ULF-20-128	20	128	13	24	32	13.5	48	32	141	10	M6	50	1000	110	M6×12
ULF-26-128	26	128	17	32	34	18	54	34	145	12	M8	57	1000	200	M8×12
ULF-26-160	26	160	17	32	34	18	54	34	177	12	M8	57	1000	220	M8×12

*1: 用手时的容许载荷。