




● 材质、表面处理



	ULFS
主体	相当于SUS304 喷丸
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

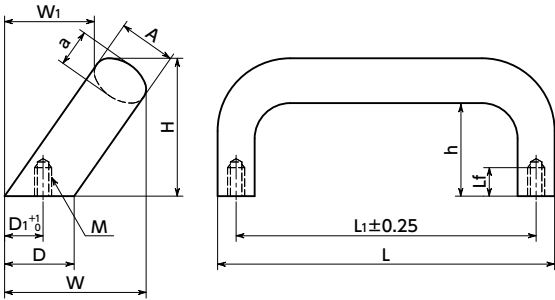

- 偏置型。
- 主体截面为便于抓握的椭圆形。
- 使用相当于SUS304的材质，耐腐蚀性优良。
- 选购件附带2个安装用内六角圆柱头螺栓（SUSXM7制）。
请使用螺丝附带服务（费用另计）。

单位：mm

型号	A	L ₁	a	D	W ₁	D ₁	H	h	L	L _f min.	M	W	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
ULFS-20-112	20	112	13	24	32	13.5	48	32	125	10	M6	50	1000	294	M6×12
ULFS-20-128	20	128	13	24	32	13.5	48	32	141	10	M6	50	1000	318	M6×12
ULFS-26-128	26	128	17	32	34	18	54	34	145	12	M8	57	1000	569	M8×12
ULFS-26-160	26	160	17	32	34	18	54	34	177	12	M8	57	1000	657	M8×12

*1： 用手时的容许载荷。

● 型号指定

ULFS-20-112



ULFS-20-112-P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务（费用另计）时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。