


UNMS-SC 不锈钢防脱落拉手



SUS 不锈钢

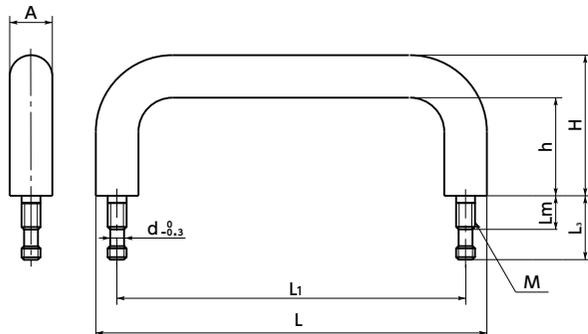

● 材质、表面处理



UNMS-SC

主体	SUS304 磨光
----	--------------

- 带防脱落机构的拉手。外螺纹型。
- 即使安装螺母松动，也可防止拉手及螺母的意外脱落。
- 使用耐腐蚀性优良的不锈钢SUS304。
- 适用于需防止异物混入的食品机械、包装机械、药品制造装置等。
- 请使用市售的薄型六角螺母(M5)进行安装。
*不附带六角螺母。

单位：mm

型号	L ₁	A	H	h	L	L _m	L ₃	M(粗牙)	d	容许载荷*1 (N)	质量(g)
UNMS-100-SC	100	10	37	27	110	8	15	M5	3.8	1000	95
UNMS-125-SC	125	10	37	27	135	8	15	M5	3.8	1000	110


* 1：用手时的容许载荷。

● 使用例

即使螺母松动仍会暂时停留在缩颈加工部，不会直接脱落。

防脱落拉手 UNMS-SC 时

无防脱落机构拉手时

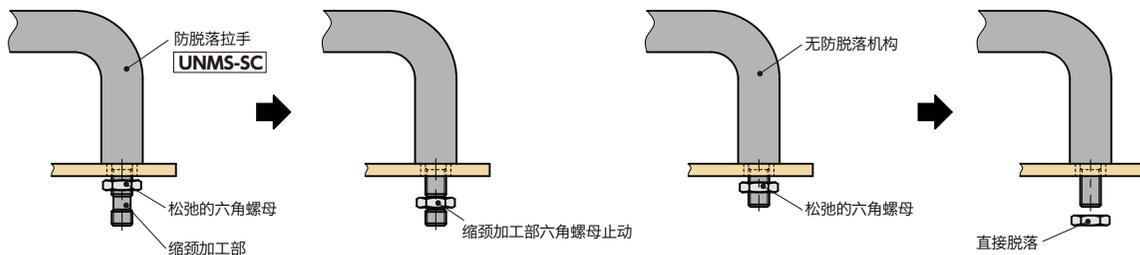

● 型号指定

UNMS-100-SC



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 → P.xxxx

可对应，费用另计