



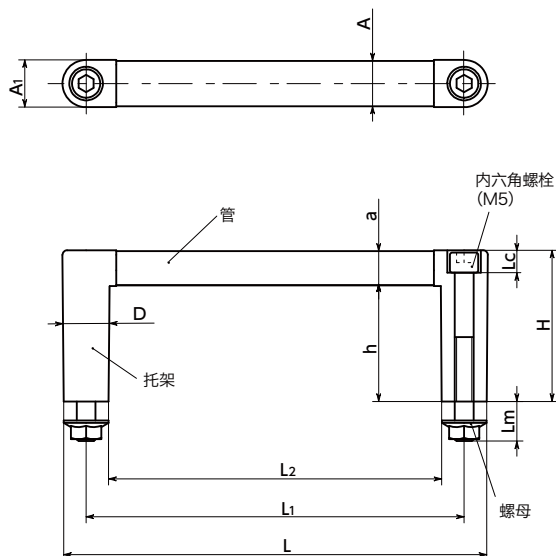

- 安装部的厚度请控制在5mm以下。



- 从正面安装的拉手。
- 适用于19英寸机架的尺寸。
- 所有产品均附带安装用的内六角螺栓、螺母。
- 可根据型号的末尾符号选择管和托架的颜色。

末尾符号	管	托架
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	亚光银
BK	阳极氧化处理(黑)	亚光黑

- 材质、表面处理



	UPAC
管	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)
托架	玻璃纤维增强尼龙6(各种颜色)
内六角螺栓	钢 三价铬酸盐处理
螺母	钢 三价铬酸盐处理

单位: mm

型号	A	L1	a	A1	D	H	h	L	L2	Lm	Lc	容许载荷*1 (N)	质量(g)
UPAC-12-55	12	55	9	12.5	12.5	40	31	67.5	42.5	10.5	5.5	1000	38
UPAC-12-88	12	88	9	12.5	12.5	40	31	100.5	75.5	10.5	5.5	1000	43
UPAC-12-100	12	100	9	12.5	12.5	40	31	112.5	87.5	10.5	5.5	1000	47
UPAC-12-120	12	120	9	12.5	12.5	40	31	132.5	107.5	10.5	5.5	1000	49
UPAC-12-180	12	180	9	12.5	12.5	40	31	192.5	167.5	10.5	5.5	1000	61
UPAC-12-235	12	235	9	12.5	12.5	40	31	247.5	222.5	10.5	5.5	1000	69

*1: 用手时的容许载荷。

- 型号指定

UPAC - 12 - 55 - AL

产品
符号