





● 安装部的厚度请控制在5mm以下。

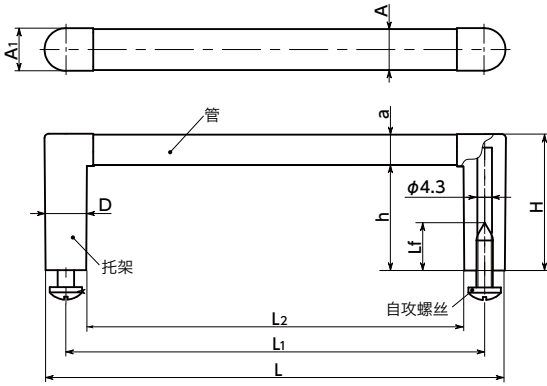

UPAF-ES



UPAF-AL

UPAF-BK

- 适用于19英寸机架的尺寸。
- 所有产品均附带安装用的自攻螺丝。
- 可根据型号的末尾符号选择管和托架的颜色。

末尾符号	管	托架
AL	阳极氧化处理(银)	亚光黑
ES	阳极氧化处理(银)	亚光银
BK	阳极氧化处理(黑)	亚光黑

● 材质、表面处理

RoHS

	UPAF
管	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)
托架	玻璃纤维增强尼龙6(各种颜色)
自攻螺丝	钢 三价铬酸盐处理

单位: mm

型号	A	L1	a	A1	D	H	h	L	L2	Lf	容许载荷*1 (N)	质量(g)
UPAF-12-55	12	55	9	12.5	12.5	40	31	67.5	42.5	14	1000	28
UPAF-12-88	12	88	9	12.5	12.5	40	31	100.5	75.5	14	1000	31
UPAF-12-100	12	100	9	12.5	12.5	40	31	112.5	87.5	14	1000	34
UPAF-12-120	12	120	9	12.5	12.5	40	31	132.5	107.5	14	1000	37
UPAF-12-180	12	180	9	12.5	12.5	40	31	192.5	167.5	14	1000	50
UPAF-12-235	12	235	9	12.5	12.5	40	31	247.5	222.5	14	1000	59

*1: 用手时的容许载荷。

● 型号指定

UPAF-12-55-AL

产品 符号	1	2	3
----------	---	---	---