

## ● 材质、表面处理

UPIF-KS	
主体	玻璃纤维增强尼龙6 铝合金
钥匙开关	锌合金 镀铬处理
键	锌合金 镀铬处理
盖子	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理
线缆	PVC

型号	容许载荷 <sup>1</sup> (N)	质量(g)
UPIF-KS-BK	500	340
UPIF-KS-BL	500	340
UPIF-KS-SG	500	340

\*1：手用时的容许载荷。


- 带钥匙开关的塑料拉手。可减少设计、施工的麻烦。
- 钥匙开关可用于切换触点、控制设备及装置等。
- 可根据型号的末尾符号选择盖子的颜色。

末尾符号	盖子的颜色
BK	阳极氧化处理(黑)
BL	阳极氧化处理(蓝 <sup>1</sup> )
SG	阳极氧化处理(银)

\*1：由于实施了彩色阳极氧化处理，颜色可能会有偏差。

## ● 安装孔


请确保安装孔无毛刺，以防损伤线缆。  
根据温度、湿度，安装尺寸有时可能会产生误差。

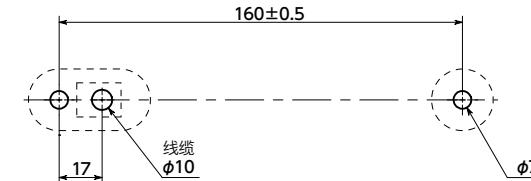


## ● 规格

钥匙开关	接触形式	c接点 (1NO1NC)
	切口规格	90° -2切口 各位置停止(手动)
	额定绝缘电压	DC24V
	额定通电电流	3A
	机械寿命	约3万次
	电气寿命	约1万次
线缆	配件	2个所有商品通用的钥匙
	种类	固定用线缆
	外径	6.1mm±0.2mm
	线芯数	7C
	导体尺寸	0.3mm <sup>2</sup>
	长度	2m
使用环境	弯曲半径	37mm以上
	线缆端规格	散线
	温度	-10°C ~ 50°C(不冻结)
	湿度	45%RH ~ 85%RH(不结露)

## ● 连接

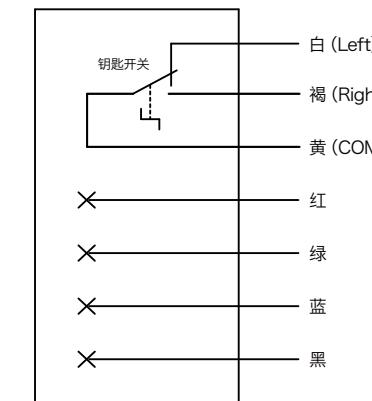

## ● 拔钥匙位置



\*1：Right的位置无法拔出钥匙。

## ● 型号指定

**UPIF-KS-BK**

1

可使用的地区：日本、美国、加拿大、墨西哥、中国、韩国、中国台湾

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx

不可对应

激光刻印 ➔ P.xxxx

不可对应