


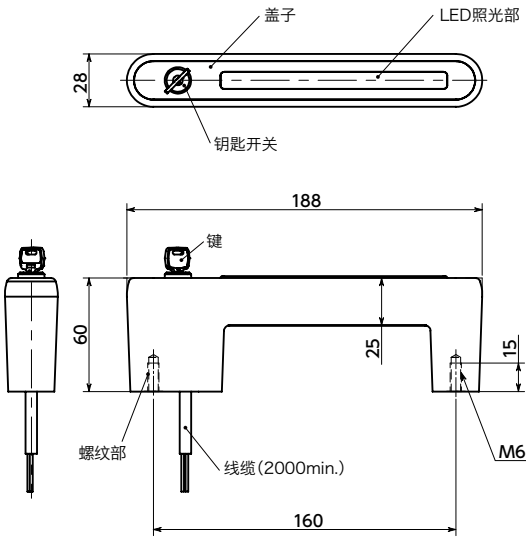


● 材质、表面处理

	UPIF-KSL
主体	玻璃纤维增强尼龙6 铝合金
钥匙开关	锌合金 镀铬处理
键	锌合金 镀铬处理
盖子	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)
LED照光部	丙烯酸树脂
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理
线缆	PVC

型号	容许载荷*1 (N)	质量 (g)
UPIF-KSL-BK	500	344
UPIF-KSL-BL	500	344
UPIF-KSL-SG	500	344

*1： 用手时的容许载荷。

- 钥匙开关和LED组合的塑料拉手。可减少设计、施工的麻烦。
- 钥匙开关可用于切换触点、控制设备及装置等。
- 可通过LED照光部确认设备及装置的状态。
- LED照光部可通过发光色(3色：红、绿、蓝)的亮灯组合最多实现7种颜色的发光。

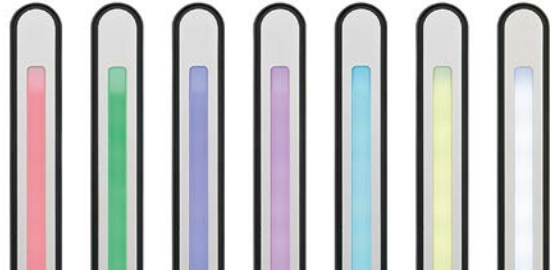

● 使用的电脑、显示器环境不同，图像可能存在色差。敬请谅解。


- 可根据型号的末尾符号选择盖子的颜色。

末尾符号	盖子的颜色
BK	阳极氧化处理(黑)
BL	阳极氧化处理(蓝*1)
SG	阳极氧化处理(银)

*1： 由于实施了彩色阳极氧化处理，颜色可能会有偏差。

● 安装孔

请确保安装孔无毛刺，以防损伤线缆。
根据温度、湿度，安装尺寸有时可能会产生误差。

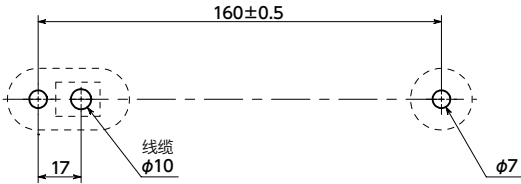


● 规格


钥匙开关	接触形式	c接点(1NO1NC)
	切口规格	90° 一2切口 各位置停止(手动)
	额定绝缘电压	DC24V
	额定通电电流	3A
	机械寿命	约3万次
LED*1	电气寿命	约1万次
	配件	2个所有商品通用的钥匙
	发光颜色	红、绿、蓝
	动作电压	DC24V±10%
	消耗电流	各色20mA (最大60mA)
线缆	种类	固定用线缆
	外径	6.1mm±0.2mm
	线芯数	7C
	导体尺寸	0.3mm ²
	长度	2m
使用环境	弯曲半径	37mm以上
	线缆端规格	散线
	温度	−10℃ ~ 50℃(不冻结)
	湿度	45%RH ~ 85%RH(不结露)

*1： 参考寿命约为40,000小时。(在25℃环境下，1色亮灯使用时)

● 连接

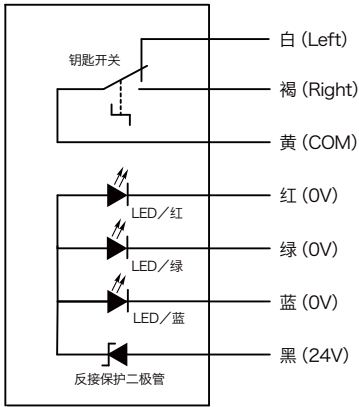

● 拔钥匙位置



*1： Right的位置无法拔出钥匙。

● 型号指定

UPIF-KSL-BK



可使用的地区：日本、美国、加拿大、墨西哥、中国、韩国、中国台湾