




● 材质、表面处理

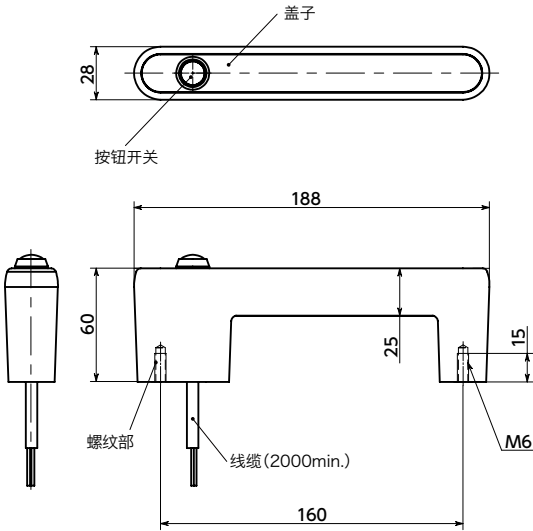

	UPIF-MS
主体	玻璃纤维增强尼龙6 铝合金
按钮开关	相当于SUS303
盖子	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理
线缆	PVC


型号	容许载荷*1 (N)	质量 (g)
UPIF-MS-BK	500	323
UPIF-MS-BL	500	323
UPIF-MS-SG	500	323

*1：用手时的容许载荷。

● 安装孔

请确保安装孔无毛刺，以防损伤线缆。

根据温度、湿度，安装尺寸有时可能会产生误差。

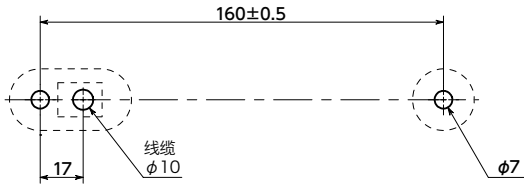

● 型号指定

UPIF-MS-BK



可使用的地区：日本、美国、加拿大、墨西哥、中国、韩国、中国台湾



- 带开关的塑料拉手。可减少设计、施工的麻烦。
- 按钮开关可用于切换触点、控制设备及装置等。
- 可根据型号的末尾符号选择盖子的颜色。

末尾符号	盖子的颜色
BK	阳极氧化处理(黑)
BL	阳极氧化处理(蓝*1)
SG	阳极氧化处理(银)

*1：由于实施了彩色阳极氧化处理，颜色可能会有偏差。

● 规格

按钮开关	按钮颜色	银色
	接触形式	a接点(1NO)
	动作形式	力矩
	额定绝缘电压	DC24V
	额定通电电流	1.0A
	机械寿命	约100万次
	电气寿命	约20万次
	机械容许操作频度	最大120次/min
线缆	电气容许操作频度	最大20次/min
	种类	固定用线缆
	外径	6.1mm±0.2mm
	线芯数	7C
	导体尺寸	0.3mm ²
	长度	2m
使用环境	弯曲半径	37mm以上
	线缆端规格	散线
	温度	-10℃ ~ 50℃(不冻结)
	湿度	45%RH ~ 85%RH(不结露)

● 连接

