




URAFS-120-1

URAFS-120-2

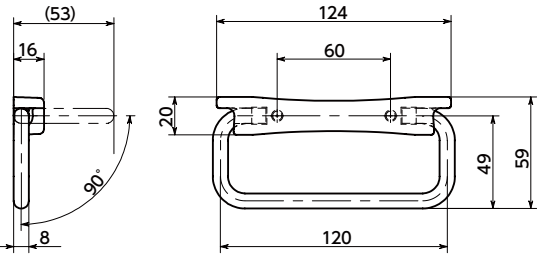

URAFS-120-3

URAFS-120-4

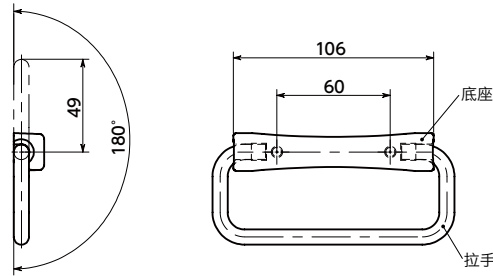

● 材质、表面处理

	URAFS-1-BK URAFS-3-BK	URAFS-2-BK URAFS-4-BK	URAFS-1-GS URAFS-3-GS	URAFS-2-GS URAFS-4-GS
拉手	SUS304 喷丸	SUS304 喷丸	SUS304 喷丸	SUS304 喷丸
底座	SCS13 (相当于SUS304) 静电喷涂 (亚光黑)	SCS13 (相当于SUS304) 静电喷涂 (亚光黑)	SCS13 (相当于SUS304) 喷丸	SCS13 (相当于SUS304) 喷丸
保持弹簧	—	SUS301	—	SUS301
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7



型号	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
URAFS-120-1	1000	267	M6×12
URAFS-120-2	1000	268	M6×12
URAFS-120-3	1000	261	M6×12
URAFS-120-4	1000	262	M6×12

单位：mm

*1：用手时的容许载荷。

● 不锈钢制的折叠式拉手。不使用时，可放倒拉手主体。

● 可根据产品符号选择拉手的操作范围及保持弹簧的有无。

产品符号	拉手的操作范围	保持弹簧
URAFS-120-1	90°	无
URAFS-120-2	90°	有
URAFS-120-3	180°	无
URAFS-120-4	180°	有


● 通过安装保持弹簧，可在任意位置保持拉手。此外，防止因拉手的意外动作及振动产生干扰。

● 底座的表面处理分为2种。可根据型号的末尾符号进行选择。


末尾符号	表面处理
BK	静电喷涂 (亚光黑)
GS	喷丸

● 选购件附带安装用的内六角圆柱头螺栓 (SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

● 安装方法
以分解各零件的状态出货。

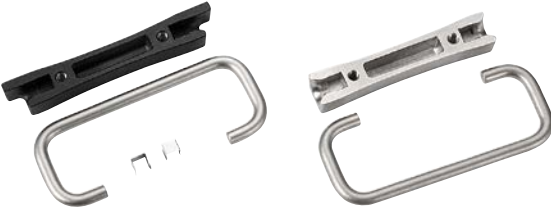


请将拉手夹在底座与安装面之间用螺栓固定。只将拉手嵌入底座无法固定拉手。



*1：不附带螺栓。
请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

请将2个保持弹簧分别安装到拉手的前端后，使底座与保持弹簧的位置关系如下图所示，将 **URAFS-2** **URAFS-4** 固定到安装面。

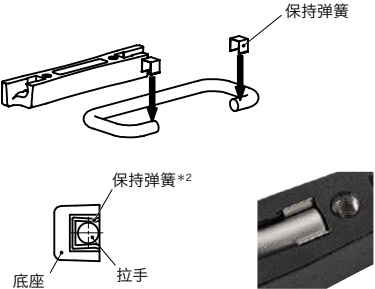

*2：请注意保持弹簧的方向。

⚠ 使用注意事项

保持弹簧的开口部比较锋利，请注意不要因接触而受伤。



● 型号指定

URAFS-120-2-BK

URAFS-120-2-BK-P

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。