


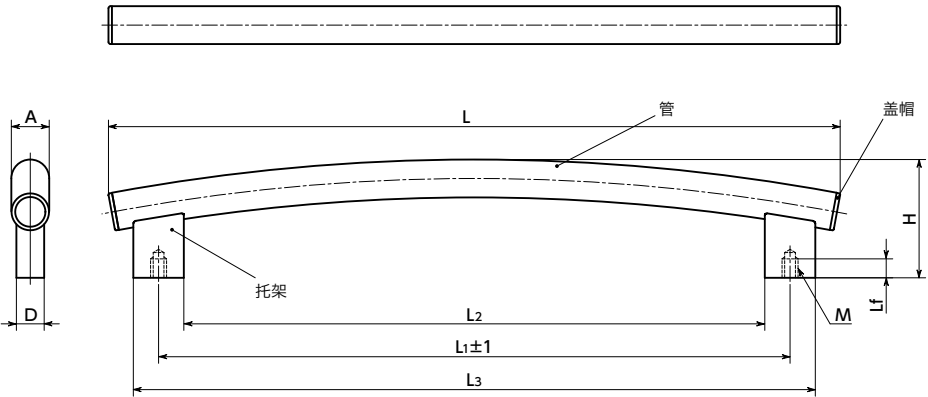

URF-AL		URF-ES		URF-BK		铝制							单位：mm	
型号		A	L ₁	D	H	L ₃	L ₂	L	Lf min.	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸	
URF-30-M6-400		30	400	22	90	440	360	480	15	M6	1000	360	M6×16	
URF-30-M6-500		30	500	22	94	540	460	580	15	M6	1000	376	M6×16	
URF-30-M6-600		30	600	22	98	640	560	680	15	M6	1000	406	M6×16	
URF-30-400		30	400	22	90	440	360	480	15	M8	1000	355	M8×16	
URF-30-500		30	500	22	94	540	460	580	15	M8	1000	370	M8×16	
URF-30-600		30	600	22	98	640	560	680	15	M8	1000	400	M8×16	

*1： 用手时的容许载荷。

URFS	不锈钢制										单位：mm	
型号	A	L ₁	D	H	L ₃	L ₂	L	Lf min.	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
URFS-30-M6-400	30	400	22	90	440	360	480	15	M6	1000	653	M6×16
URFS-30-M6-500	30	500	22	94	540	460	580	15	M6	1000	776	M6×16
URFS-30-M6-600	30	600	22	98	640	560	680	15	M6	1000	877	M6×16
URFS-30-400	30	400	22	90	440	360	480	15	M8	1000	650	M8×16
URFS-30-500	30	500	22	94	540	460	580	15	M8	1000	760	M8×16
URFS-30-600	30	600	22	98	640	560	680	15	M8	1000	860	M8×16

*1： 用手时的容许载荷。



- 容易握持的高级拱形拉手。
- 管的材质分为2种。
 - URF——铝制
 - URFS——不锈钢制
- 使用中空管。轻量。
- URF（铝制）可根据型号的末尾符号选择管的表面处理和托架、盖帽的颜色。

末尾符号	管	托架、盖帽
AL	阳极氧化处理（银）	亚光黑
ES	阳极氧化处理（银）	亚光银
BK	静电喷涂（亚光黑）	亚光黑

- 选购件附带2个安装用内六角圆柱头螺栓（SUSXM7制）。请使用螺丝附带服务（费用另计）。

材质、表面处理				RoHS
	URF-AL / URF-ES	URF-BK	URFS	
管	铝合金 阳极氧化处理（银）	铝合金 静电喷涂（亚光黑）	相当于SUS304 研磨	
盖帽	TPE（各色）	TPE（亚光黑）	TPE（亚光黑）	
托架	铝合金 静电喷涂（各种颜色）	铝合金 静电喷涂（亚光黑）	铝合金 静电喷涂（亚光黑）	
内六角圆柱头螺栓 （螺丝附带服务）	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7	

- 型号指定

URF-30-400-BK

1

2

URF-30-400-BK-P

1

2

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务（费用另计）时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	可对应，费用另计