



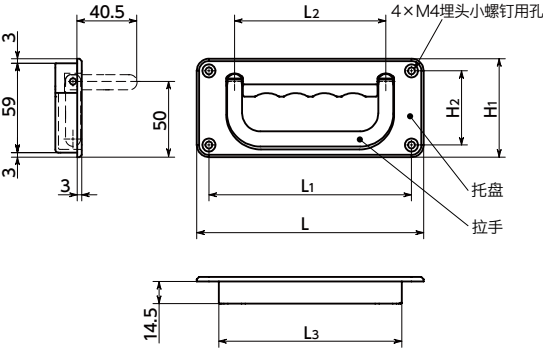

● 安装尺寸

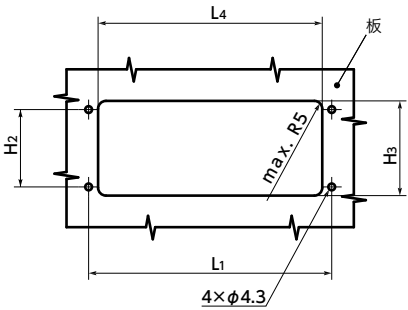

URTH-A URTH-B 钢制 URTHS-A URTHS-B 不锈钢制

单位：mm

型号 	型号 	L1	H1	H2	H3	L	L2	L3	L4	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
URTH-100-A	URTH-100-B	134	65	49	60	150	100	121	122	1000	337	M4×10
URTH-120-A	URTH-120-B	154	65	49	60	170	120	141	142	1000	374	M4×10
URTHS-100-A	URTHS-100-B	134	65	49	60	150	100	121	122	1000	337	M4×10
URTHS-120-A	URTHS-120-B	154	65	49	60	170	120	141	142	1000	374	M4×10

*1：用手时的容许载荷。

- 折叠式拉手。不使用时可将拉手主体完全收纳在托盘中。
- 2种拉手收纳类型已实现标准化。
 - URTH-A URTHS-A A型
 - URTH-B URTHS-B B型
- A型活动部带保持功能，可防止拉手意外抬起或放倒。
- B型通常处于拉手收纳状态。使用时请扳起拉手。使用后，手离开时在弹簧力的作用下收纳拉手。
- 托盘采用手指容易拿捏的形状，也可用作盒式拉手。

- 可根据产品符号选择拉手的材质及类型。

产品符号	拉手材质	类型
URTH-A	钢制	A型
URTH-B	钢制	B型
URTHS-A	不锈钢制	A型
URTHS-B	不锈钢制	B型

- 托盘分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

末尾符号 	托盘颜色
BK	亚光黑
SG	亚光银

- 请使用埋头小螺钉（螺纹直径：M4）进行安装。
*不附带埋头小螺钉、螺母。
- 选购件附带安装用的内六角埋头小螺丝（SUSXM7制）。请使用螺丝附带的服务（费用另计）。

- 材质、表面处理



	URTH	URTHS
拉手	SUM22L 镀铬	SUS303
托盘	锌压铸件 静电喷涂（各种颜色）	锌压铸件 静电喷涂（各种颜色）
弹簧	SUS301	SUS301
缓冲橡胶	NBR	NBR
销	SUS304	SUS304
间隔体 (仅 URTH-A URTHS-A)	聚缩醛	聚缩醛
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUSXM7



- 型号指定

URTHS-100-A -BK



URTHS-100-A -BK -P



螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务（费用另计）时，请在产品型号的末尾追加 。

 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

 激光刻印 → P.xxxx

不可对应

欢迎洽询



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 <https://www.nbk1560-chn.com.cn/>



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 <https://www.nbk1560-chn.com.cn/>