


**USP-A4-HD-F** 不锈钢拉手 - 卫生型设计

SUS 不锈钢

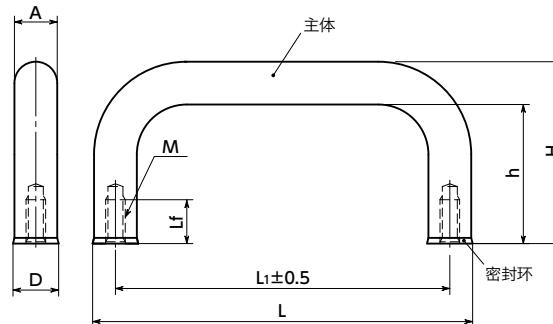

USP-A4-HD-F 喷丸 USP-A4-HP-HD-F 研磨

型号 1	A	L <sub>1</sub>	D	H	h	L	L <sub>f</sub> min.	M	容许载荷*1 (N)	适用密封环 FSRN-HD-F → P.xxxx	质量(g)	单位 : mm	
												喷丸	研磨
USP-12-125-A4-HD-F	12	125	12.8	51	39	137.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	170		
USP-12-160-A4-HD-F	12	160	12.8	51	39	172.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	202		
USP-12-200-A4-HD-F	12	200	12.8	51	39	212.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	240		
USP-16-160-A4-HD-F	16	160	16.8	59	43	176.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	373		
USP-16-200-A4-HD-F	16	200	16.8	59	43	216.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	435		
USP-16-250-A4-HD-F	16	250	16.8	59	43	266.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	520		
USP-20-200-A4-HD-F	20	200	20.8	85	65	220.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	700		
USP-20-250-A4-HD-F	20	250	20.8	85	65	270.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	830		
USP-20-300-A4-HD-F	20	300	20.8	85	65	320.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	950		
USP-12-125-A4-HP-HD-F	12	125	12.8	51	39	137.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	170		
USP-12-160-A4-HP-HD-F	12	160	12.8	51	39	172.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	202		
USP-12-200-A4-HP-HD-F	12	200	12.8	51	39	212.8	12	M5	1000	FSRN-12-8-2-HD-F	240		
USP-16-160-A4-HP-HD-F	16	160	16.8	59	43	176.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	373		
USP-16-200-A4-HP-HD-F	16	200	16.8	59	43	216.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	435		
USP-16-250-A4-HP-HD-F	16	250	16.8	59	43	266.8	12	M6	1000	FSRN-16-12-2-HD-F	520		
USP-20-200-A4-HP-HD-F	20	200	20.8	85	65	220.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	700		
USP-20-250-A4-HP-HD-F	20	250	20.8	85	65	270.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	830		
USP-20-300-A4-HP-HD-F	20	300	20.8	85	65	320.8	15	M8	1000	FSRN-20-16-2-HD-F	950		

\*1 : 手用时的容许载荷。

- 卫生型设计的拉手。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计, 请参阅“卫生型家族”。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD-F** 密封。可防止异物或液体进入。→ P.xxxx
- 表面处理小于 Ra0.8 μm。清扫性优良。
- FKM 制的密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外, 还使用了符合美国食品药品监督管理局(FDA)标准的材料。
- 主体采用相当于 SUS316L 的不锈钢制造, 耐腐蚀性优良。
- **USP-A4-HP-HD-F** 已取得 EHEDG(欧洲卫生工程·设计集团)及 DGUV(德国法定灾害保险)制定的规范的认证。
- 可使用温度: -5°C ~ 200°C
- 可根据产品符号选择表面处理。

- USP-A4-HD-F**——喷丸  
**USP-A4-HP-HD-F**——研磨

## ● 材质、表面处理

	USP-A4-HD-F	USP-A4-HP-HD-F	RoHS
主体	相当于 SUS316L (AISI 316L) 喷丸	相当于 SUS316L (AISI 316L) 研磨	
密封环	FKM(蓝色) 肖氏硬度 A85±5	FKM(蓝色) 肖氏硬度 A85±5	



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

欢迎洽询

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

## ● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD-F**。

→ P.xxxx



## ● 型号指定

**USP-12-125-A4-HP-HD-F**

1