



USP-6 USP-8 USP-10

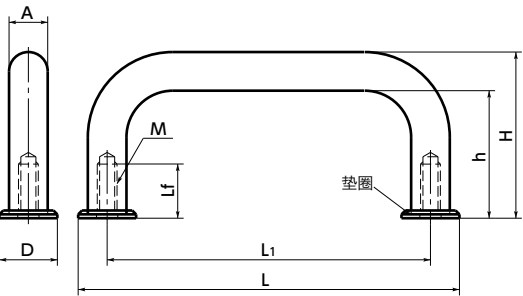

USP-12 USP-16

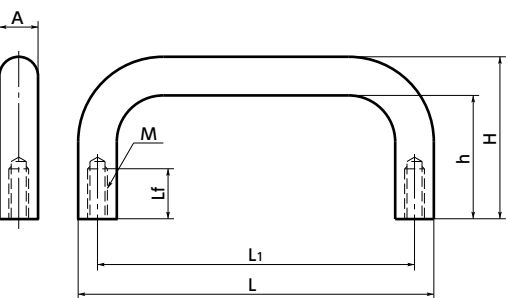

● 材质、表面处理



	USP-PE*1
主体	SUS303*2 电解研磨
垫圈	SUS303
内六角圆柱头螺栓 (螺丝附带服务)	SUSXM7

*1： USP-12 USP-16 不附带垫圈。

*2： USP-12 USP-16 为 SUS304。



- 粗细便于抓握，可靠性和安全性性优良的形状、尺寸。
- 附带垫圈（ USP-12 USP-16 除外）。稳定性优良，将安装部装饰得更为美观。
- 选购件附带安装用的内六角圆柱头螺栓（SUSXM7制）。请使用螺丝附带的服务（费用另计）。

单位：mm

型号	A	L1	D	H	h	L	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
USP-6-32-PE	6	32	9	26	20	41	8	M3	1000	16	M3×10
USP-6-45-PE	6	45	9	26	20	54	8	M3	1000	19	M3×10
USP-6-55-PE	6	55	9	26	20	64	8	M3	1000	21	M3×10
USP-6-64-PE	6	64	9	26	20	73	8	M3	1000	22	M3×10
USP-6-88-PE	6	88	9	26	20	97	8	M3	1000	27	M3×10
USP-8-55-PE	8	55	12	35	27	67	9	M4	1000	40	M4×10
USP-8-64-PE	8	64	12	35	27	76	9	M4	1000	40	M4×10
USP-8-88-PE	8	88	12	35	27	100	9	M4	1000	54	M4×10
USP-8-96-PE	8	96	12	35	27	108	9	M4	1000	57	M4×10
USP-8-100-PE	8	100	12	35	27	112	9	M4	1000	58	M4×10
USP-8-120-PE	8	120	12	35	27	132	9	M4	1000	66	M4×10
USP-8-128-PE	8	128	12	35	27	140	9	M4	1000	70	M4×10
USP-10-88-PE	10	88	15	43	33	103	13	M5	1000	91	M5×12
USP-10-100-PE	10	100	15	43	33	115	13	M5	1000	95	M5×12
USP-10-120-PE	10	120	15	43	33	135	13	M5	1000	100	M5×12
USP-10-180-PE	10	180	15	43	33	195	13	M5	1000	146	M5×12
USP-10-200-PE	10	200	15	43	33	215	13	M5	1000	158	M5×12
USP-10-235-PE	10	235	15	43	33	250	13	M5	1000	183	M5×12
USP-12-125-PE	12	125	—	51	39	137	12	M6	1000	169	M6×12
USP-12-160-PE	12	160	—	51	39	172	12	M6	1000	200	M6×12
USP-12-200-PE	12	200	—	51	39	212	12	M6	1000	236	M6×12
USP-12-250-PE	12	250	—	51	39	262	12	M6	1000	283	M6×12
USP-16-160-PE	16	160	—	59	43	176	12	M6	1000	380	M6×12
USP-16-200-PE	16	200	—	59	43	216	12	M6	1000	437	M6×12
USP-16-250-PE	16	250	—	59	43	266	12	M6	1000	521	M6×12
USP-16-300-PE	16	300	—	59	43	316	12	M6	1000	600	M6×12

*1： 用手时的容许载荷。

● 型号指定

USP-10-100-PE



USP-10-100-PE - P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务（费用另计）时，请在产品型号的末尾追加 **-P**。